




Pendelarmaturen
4051859026181
D 495, H 55
pendelmontage
aluminium, geanodiseerd

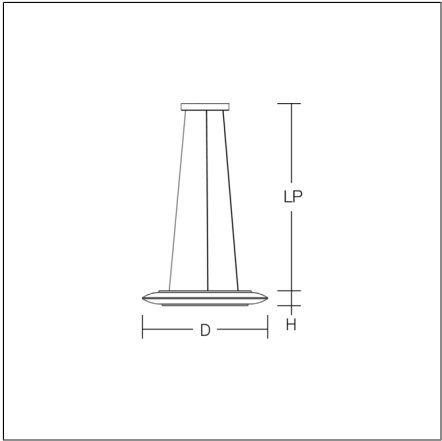

Een in deze vorm unieke pendelarmatuur met elliptisch glas. Dragende ring geeloxeerd aluminium . Plafondcup aluminium geëloxeerd. Mondgeblazen opaalglas zijdemat. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Bij pendellengten tot 2 m vindt de stroomtoevoer plaats via de draadpendel. Vanaf 2 m pendellengte, is een aparte voedingskabel vereist voor de stroomtoevoer. Bedrijfsapparaat in de plafondcup geïntegreerd. TouchDim sensor compatibel. Sensoren voor helderheid en/of aanwezigheid kunnen mee worden geïntegreerd.

Productgegevens

Diameter D	495 mm
Hoogte H	55 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	5.06 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2800 lm
Systeemvermogen	28 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,6
Uitstralingshoek	down 115° up 119°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	230 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Inschakelstroom / Inschakeltijd	30 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 89 54 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



05-1941.002
Reserveglas