


FLAT POLYMERO

311523.002.8.19 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859080169
D 360, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

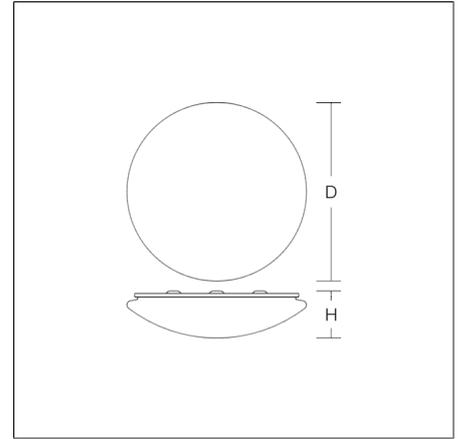

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser, von 20-100% einstellbar. Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar. Erfassungsbereich: 120°. Als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED) / 400 A, 200 µs Einschaltstrom. Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.39 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1500 lm
Bemessungsleistung	14 W
Systemeffizienz	107 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,7
Ausstrahlwinkel	down 115° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 92 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO

311523.002.8.19 | Decken- und Wandleuchten

Zubehör




981804.004
Dekorring, silber



981804.0042
Dekorring, nickel

Ersatzteile



08-311161.032
Ersatzdiffusor