

## 96633693 CONT3 36L105-722-840 NB HFX 6K ANT

|                            |                |      |      |  |    |  |  |  |  |                            |
|----------------------------|----------------|------|------|--|----|--|--|--|--|----------------------------|
| LED 118W CON336L105-7284NB | ISO 9223<br>C5 | IP66 | IK08 |  | CE |  |  |  |  | T <sub>a</sub> - 20<br>+35 |
|----------------------------|----------------|------|------|--|----|--|--|--|--|----------------------------|


### Contrast

Ein Maxi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 36 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: schmal. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Komplette inklusive LEDs mit 2200-4000 K (ausgewogenes Weiß)


Abmessungen: Ø397 x 206 mm  
Leuchten Leistung: 118 W  
Leuchten Lichtstrom: 11427 lm  
Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W  
Gewicht: 13,1 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_36L.jpg

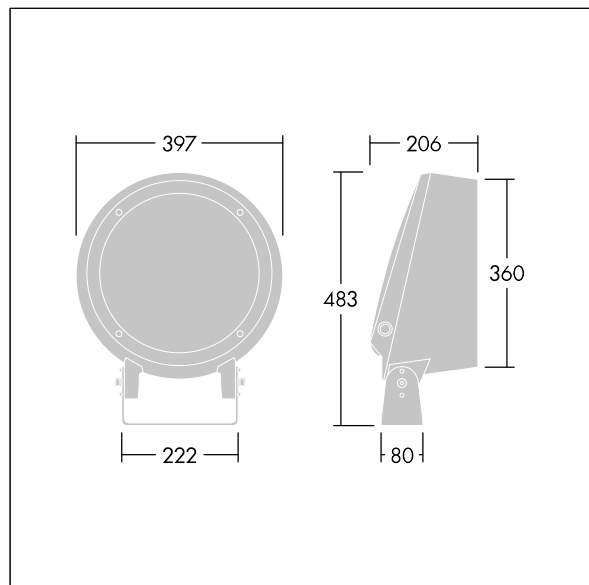

TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

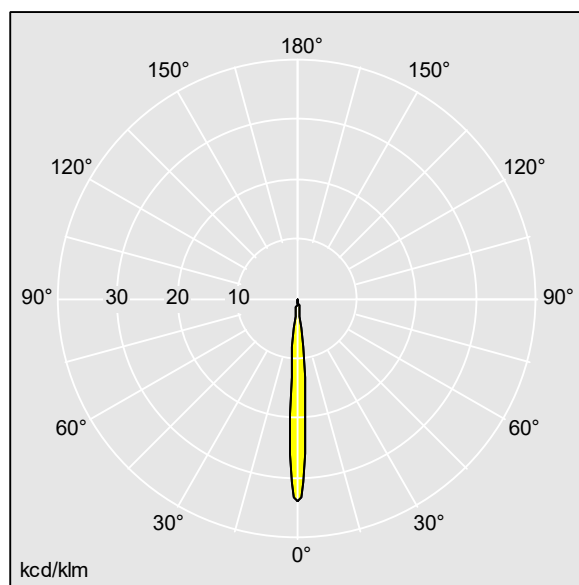

TL\_CONT336L105NB722840.ltd

Lampenposition: STD - Standard  
Lichtquelle: LED  
Leuchten Lichtstrom\*: 11427 lm  
Leuchten Lichtausbeute\*: 97 lm/W  
Betriebsgerät: 2 x 87500885 LCO 60/200-1050/100  
o4a NF C EXC3  
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Ähnlichste Farbtemperatur\*: 0 Kelvin  
Farbortoleranz (initial MacAdam): 3  
Mittlere Bemessungslebensdauer\*:  
L80 50000 h bei 25 °C  
Leuchten Leistung\*: 118 W  
Steuerung: Dali2Dim

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von  $\pm 10\%$ . Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting