



F&F Filipowski sp. j.
Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice
tel/fax (+48 42) 215 23 83; 227 09 71 POLAND
http://www.fif.com.pl e-mail: biuro@fif.com.pl

ZASILACZ IMPULSOWY
stabilizowany

ZI-17

GWARANCJA. Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. Więcej informacji na temat procedury składania reklamacji na stronie:
www.fif.com.pl/reklamacje



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na fonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

Przeznaczenie

ZI-17 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego, niezależnego od zmian napięcia sieci.

Montaż


1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przewody sieciowe podłączyć do zacisków wejściowych 1-3 zasilacza.
3. Odbiornik podłączyć do zacisków wyjściowych zasilacza zgodnie z zaznaczoną polaryzacją 10(+)-12(-).

- 1 -

Dane techniczne

napięcie wejściowe	100÷264V AC
napięcie wyjściowe	14,5V DC
prąd wyjściowy	0,8A
moc wyjściowa	12W
ograniczenie prądowe	$I_{max}=110\%I_{wyj}$
minimalne obciążenie	0%
częstotliwość kluczkowania	70kHz
temperatura pracy	-10÷40°C
przylącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	1 moduł (18mm)
waga	80g
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Schemat podłączenia

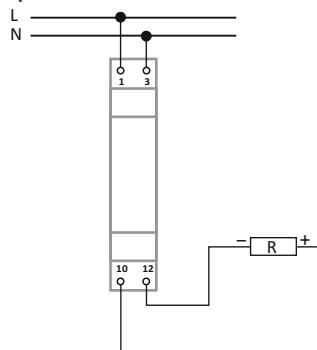

D170215

- 2 -