



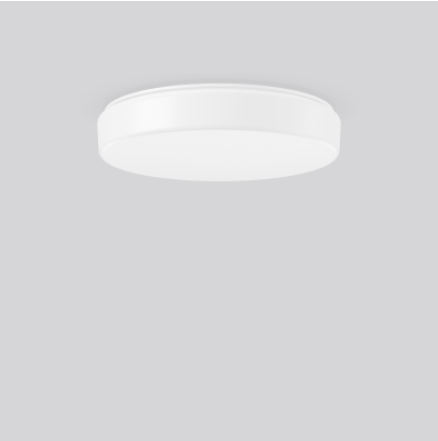

Plafonniers et appliques
4051859099536
D 460, H 93

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

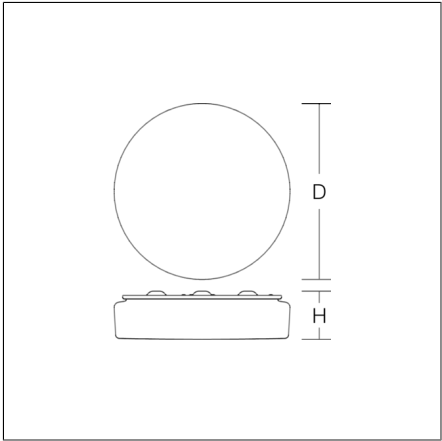

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du dif-
fuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	460 mm
Hauteur H	93 mm
Poids	2.67 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1850 lm
Puissance du système	19 W
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,7
Angle de rayonnement	down 123° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	84
Luminaires sur sécurité B16A	135
Luminaires sur sécurité C10A	84
Luminaires sur sécurité C16A	135
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 73 92 86 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE

Pièces détachées



08-311600.002
Diffuseur de rechange