


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125

Art.-Nr. 6005556

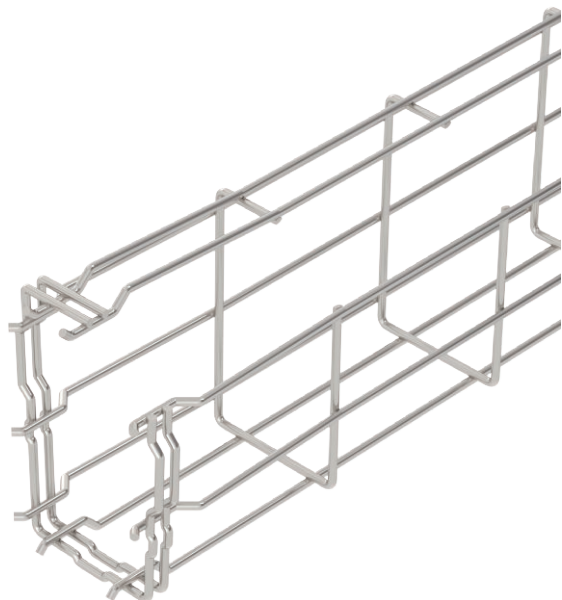

G tipa sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar dažādu malas augstumu un plātumu.
Tieša montāža pie sienas un griestiem. Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija par noslogojumu dažādiem instalāciju veidiem.

CE

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Produkta papildu apraksts 1 | Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

Pamatdati

Art.-Nr.	6005556
Tips	G-GRM 125 75 A2
Apzīmējums 1	G Sietveida kabeļu rene Magic
Dimensija	125x75x3000
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	108,00 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125

Art.-Nr. 6005556



Tehniskie dati

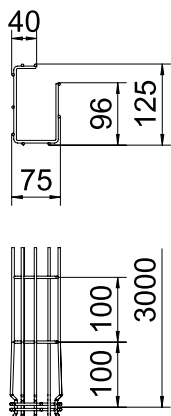

Garums	3.000,00 mm
Platums	75,00 mm
Augstums	125,00 mm
Malas augstums	125,00 mm
Izmērs A	96,00 mm
Izmērs B	75,00 mm
Izmērs C	38,00 mm
Izmērs H	125,00 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stieples diametrs	3,90 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Integrēta starpsienu	bez
Derīgais šķērsriezums	61,00 cm ²
Derīgais šķērsriezums	6.100,00 mm ²
Profila forma	G forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input checked="" type="checkbox"/>
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

pieļ. slodze:

Balstu atstatums 1,0 m	0,60 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,30 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,25 kN/m

pieļ. slodze: