


FLAT POLYMERO KREIS

311610.002.5.76 | Plafond- en wandarmaturen

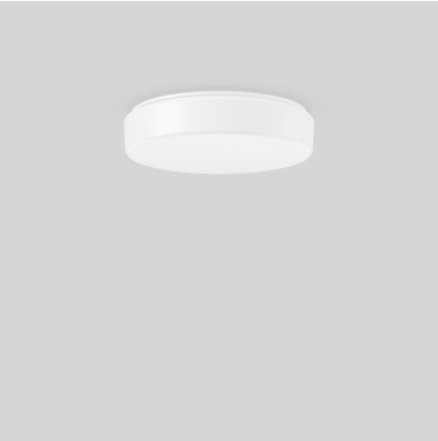

Plafond- en wandarmaturen
4051859082033
D 360, H 87

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	360 mm
Hoogte H	87 mm
Gewicht	1.43 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1600 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	114 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,6
Uitstralingshoek	down 127° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 91 83 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

Onderdelen



08-311595.002
Reserveaafscherming