




Opbouwspots  
4051859756439  
L 569, B 57, H 77

Spanningsrail aan plafond  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

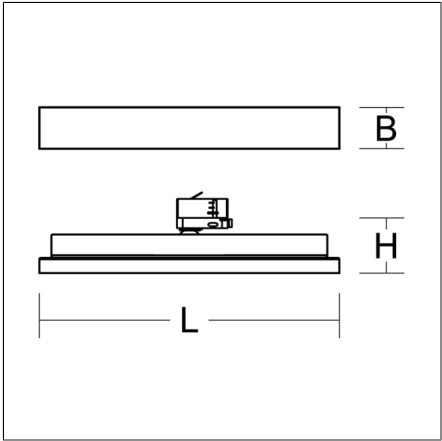

Multifunctionele opbouwspots voor oppervlakteverlichting. Zeer vlakke constructie. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Schaalverdeling van de zwenkhoek. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Speciale microstructuren verminderen de gele rand tot een absoluut minimum. Lichtverdeling symmetrisch. Beste kleurweergave door CRI ≥90 voor verse producten en kleurrijk textiel. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten. Zeer goede verblindingsbescherming, ideaal voor de kassazone.

Productgegevens

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Lengte L                                    | 569 mm                        |
| Breedte B                                   | 57 mm                         |
| Hoogte H                                    | 77 mm                         |
| Gewicht                                     | 1.38 kg                       |
| Lichtbron                                   | LED                           |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 K                        |
| Effectieve lichtstroom                      | 1950 lm   2550 lm   3400lm    |
| Systeemvermogen                             | 18 W   24 W   33W             |
| Armatuur efficiëntie                        | 103 lm/W   106 lm/W   108lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 16,3   17,3   18,3            |
| Uitstralingshoek                            | 30°                           |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)             |
| Kleurweergave-index CRI                     | 90                            |
| Kleurtolerantie                             | 3                             |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                 |
| Bedrijfsapparaat                            | Elektronische ballast dimbaar |
| Controle                                    | DALI                          |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 15                            |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 24                            |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 25                            |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 40                            |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 26 A / 140 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 88 96 99 100 100              |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                         |
| Beschermingsklasse                          | I                             |
| Gloeidraadtest                              | 850 °C                        |
| Slagvastheid                                | IK04                          |
| Omgevingstemperatuur                        | 5 °C ... + 25 °C              |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                            |