



piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
1-kanalige seriële interface 0...20 mA (TTY)
SNNE-10S-0003

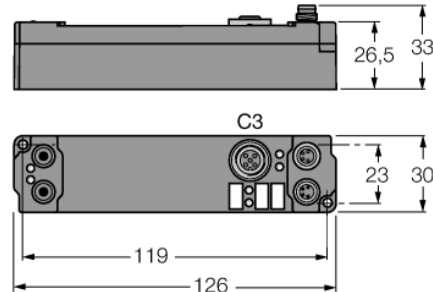


- **seriële interface 0...20 mA (TTY)**
- **1-kanalig**
- **Parametreerbare functies**
- **ondersteund via I/O-ASSISTANT 2**
- **directe IP-Link aansluiting**
- **glasvezelversterkte behuizing**
- **vergoten module-elektronica**
- **metalen connector**
- **beschermingsgraad IP67**


ingang M12 x 1



aansluitvariante - passieve TTY-apparaten



spanningsvoeding M8 x 1



Type	SNNE-10S-0003
Ident no.	6824212
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	≤ 40 mA
Lengte lichtgeleider	≤ 15 m
Signaalstroom Low Level	0 tot 3 mA
Signaalstroom High Level	14 tot 20 mA
Belastingswaarde	≤ 500 Ω
Bitoverdracht	2 x 20 mA
Transmissiesnelheid	1,2 tot 19,2 kBit/s (default 9,6 kBit/s)
Transmissiebaan	twisted pair ≤ 1000 m
Databuffer	128 Byte ontvangst-, 16 Byte zendbuffer
Potentiaalscheiding	bedrijfsp spanning naar TTY
Afmetingen (B x L x D)	30 x 126 x 26.5mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus

piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
1-kanalige seriële interface 0...20 mA (TTY)
SNNE-10S-0003

data in de procesafbeelding

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D0	SB	D0	CB
	1	D2	D1	D2	D1
	2	D4	D3	D4	D3