




Luminarias de techo y pared
 405185925286
 L 615, B 102, H 85

 Montaje en superficie de techos, Cable o
 cadena de suspensión, Montaje en superfi-
 cie de la pared
 gris claro (RAL 7035)

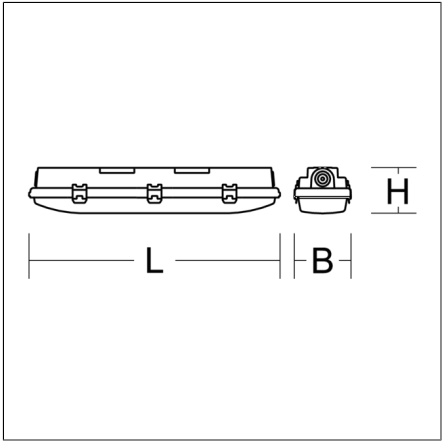

Luminaria de cubeta clásica para zonas húmedas con estructura de dos piezas. Carcasa de material sintético (policarbonato), resistente a golpes y rayos UV. Junta de silicona inyectada con mayor resistencia incluso en condiciones extremas. Difusor de material sintético opalino estable a los rayos UV (PMMA) con una excelente transmisión de la luz de hasta el 90%. Fijación del difusor con clips de acero inoxidable para facilitar montaje y abertura. Distribución simétrica. Iluminación homogénea. Instalación flexible y sencilla gracias a las grapas desplazables de fijación rápida de acero inoxidable y al difusor con bandeja de componentes integrada, así como a la entrada de cables variable (frontal o trasera). Apto para Montaje en superficie de techos, Cable o cadena de suspensión, Montaje en superficie de la pared. Incluido en el suministro: soporte para montaje en techos y pareces y accesorio triangular para el montaje en suspensión, ambos de acero inoxidable. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración ajustada de fábrica: en "HO" (High Output = flujo luminoso alto). Cableado de paso (2,5 mm2) de serie. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias. Adecuado para la iluminación de aparcamientos públicos y zonas colindantes según la norma DIN 67528. Gracias a los componentes sustituibles, no es contaminante y cuida los recursos.

Datos del producto

Longitud L	615 mm
Anchura B	102 mm
Altura H	85 mm
Peso	1.18 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	3400 lm
Potencia de referencia	22 W
Rendimiento del sistema	155 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	26,3
Ángulo de abertura	down 126°/105° up 180°/180°
Vida útil	100000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	17
luminarias en el fusible B16A	28
luminarias en el fusible C10A	29
luminarias en el fusible C16A	47
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	21 A / 160 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	43 73 91 93 100
Tipo de protección	IP 66
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 40 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC