TOLEDO FLAT round

901587.002.76 | Anbau-Downlights

Anbau-Downlights
4051859151807
D 500, H 63

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

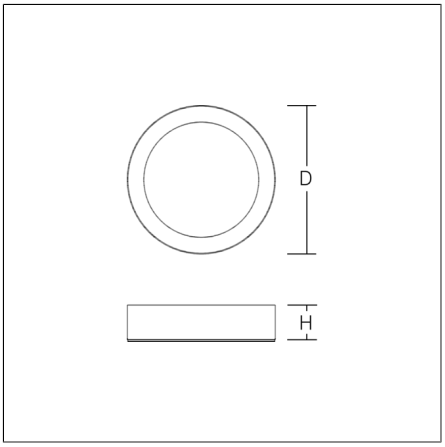

Superflaches Anbau-Downlight. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Durchmesser D	**500 mm**
Höhe H	**63 mm**
Gewicht	**3.95 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3550 lm**
Bemessungsleistung	**30 W**
Systemeffizienz	**118 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**23,9**
Ausstrahlwinkel	**113°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**10**
Leuchten an Sicherung B16A	**16**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5.5 A / 55 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**47 79 95 100 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Zubehör

983000.002
Anti-Glow-Modul

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 30.09.2024