



ROUNDED maxi

581638.002 | Plafond- en wandarmaturen

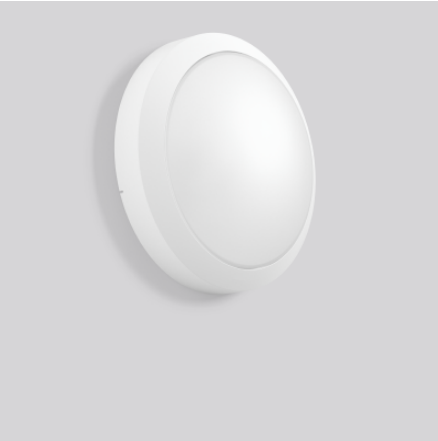

Plafond- en wandarmaturen
4051859227229
D 400, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

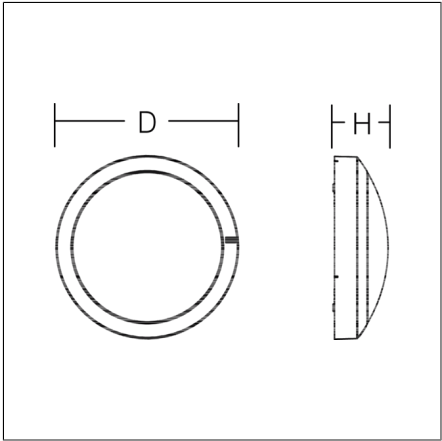

Ronde plafond- en wandarmatuur met elegant verschijningsbeeld voor buiten. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Kristalglas zijdemat, met montagebevestiging. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze montage van de afdekking via bajonetsluiting met snapslot. Inclusief 1 diefstalbeveiliging. Netaansluiting 2 x 3 x 1,5 mm². Tweede kabelinvoer om de bekabeling door te trekken.

Productgegevens

Diameter D	400 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	4.8 kg
Lichtbron	2 x QA60 (helder) max. 57 W, E27
Effectieve lichtstroom	830 lm
Systeemvermogen	92 W
Armatuur efficiëntie	9 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,3
Uitstralingshoek	down 133° up 180°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 88 95 60
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982410.003
Diefstalbeveiliging

ROUNDED maxi

581638.002 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



981212.002
Reserveglas



982585.002
Reserveafdichting