



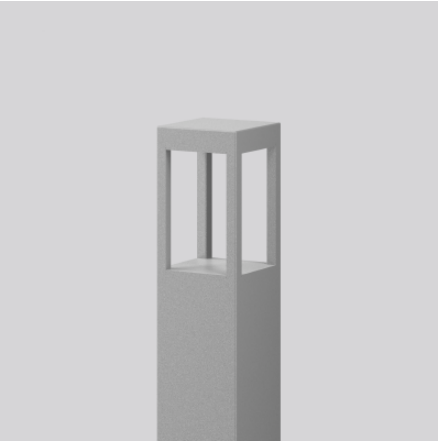

Lichtpaaltjes
4051859158028
L 120, B 120, H 500

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

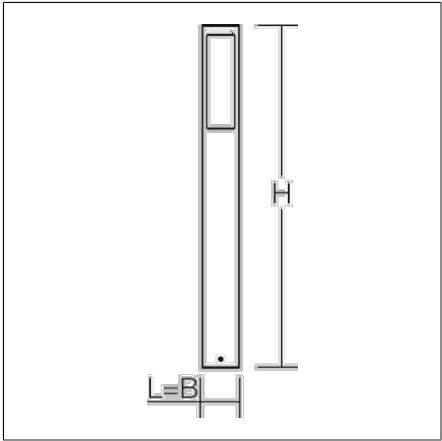

Decoratief lichtpaaltje met vierkante doorsnede. Lichtpaalbuis van corrosiebestendig aluminium met gegoten aluminium afdekking en zee-waterbestendige poedercoating. Met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. LED-beschermafdekking gehard veiligheidsglas, helder. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	120 mm
Breedte B	120 mm
Hoogte H	500 mm
Gewicht	3.45 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1750 lm
Systeemvermogen	20 W
Armatuur efficiëntie	88 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	30
Uitstralingshoek	down 116°/116° up 85°/82°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	40
Armaturen aan zekering B16A	60
Armaturen aan zekering C10A	65
Armaturen aan zekering C16A	102
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.09 A / 60000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 86 99 94 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

BOCARO

611986.004.1 | Lichtpaaltjes



Toebehoren



982103.010

Toebehoren voor grondmontage