


BEAMLINE SLIM

742168.003.1 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859744184
L 145, B 35, H 80

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
gitzwart, mat (RAL 9005)

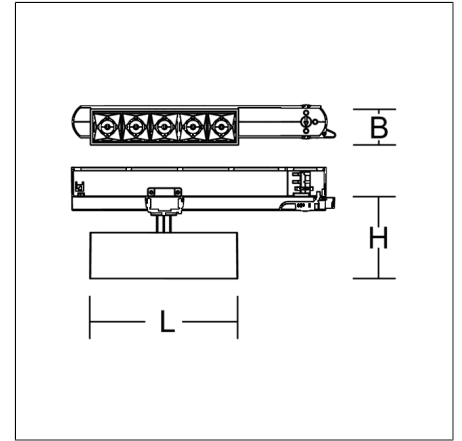

Lineaire opbouwspot voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing metaal gepoedercoat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. LED-lichteenheid met MRS-technologie: Mini reflectorsysteem van gemetalliseerd thermoplast met prismavormig zwart antiverblindingsframe voor aangenaam niet-verblindend licht (UGR < 10). Lichtverdeling middelbreed stralend.. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Bedrijfsapparaat in de adapter geïntegreerd

Productgegevens

Lengte L	145 mm
Breedte B	35 mm
Hoogte H	80 mm
Gewicht	0.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1000 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	71 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	5,4
Uitstralingshoek	28°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	33
Armaturen aan zekering B16A	53
Armaturen aan zekering C10A	53
Armaturen aan zekering C16A	84
Inschakelstroom / Inschakeltijd	9.5 A / 16 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkten	CE, EAC