


FLAT POLYMERO

672388.002.89 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Luminarias de techo y pared
4051859394846
D 515, H 150

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

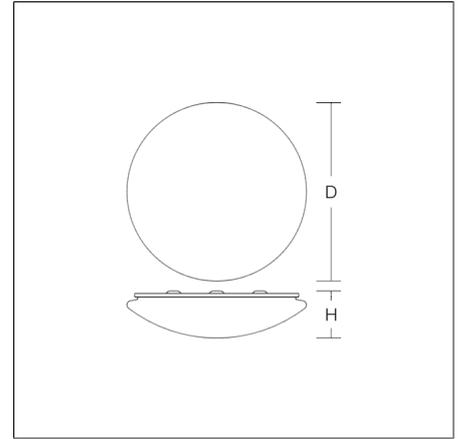

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Para iluminación de emergencia. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

Datos del producto


Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	
Diámetro D	515 mm
Altura H	150 mm
Peso	2.86 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	2600 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	25 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	510 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	6,8 W
Rendimiento del sistema	104 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19
Ángulo de abertura	down 117° up 180°
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	10
luminarias en el fusible B16A	17
luminarias en el fusible C10A	18
luminarias en el fusible C16A	29
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	32 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 71 89 88 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 35 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	-10 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT POLYMERO

672388.002.89 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Piezas de recambio



08-311170.012
Difusor de repuesto