


RU130U-M18E-LU8X2-H1151


Ultrasoonsensor – diffuse sensor



Kenmerken

- glad geluidsconverterfront
- cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
- aansluiting via M12 x 1 connector
- teachbereik instelbaar met adapter
- temperatuurcompensatie
- Dode zone: 15 cm
- Reikwijdte: 130 cm
- Resolutie: 1 mm
- Openingshoek van de geluidskegel: +/- 16°
- 1x analoge uitgang, 0...10 V / extra schakeluitgang, PNP

Aansluitschema

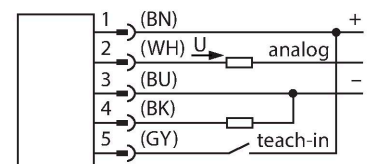

Funcieprincipe

Ultrasoonsensoren detecteren met behulp van geluidsgolven contactloos en slijtagevrij uiteenlopende objecten. Hierbij speelt het geen rol of het object doorzichtig of ondoorzichtig, ferro of non-ferro, vast, vloeibaar of poedervormig is. Ook omgevingsinvloeden zoals waternevel, stof of regen hebben nauwelijks een invloed op de werking.

Het geluidskegeldiagram laat het detectiebereik van de sensor zien. Conform de norm EN 60947-5-7 worden vierkante targets met de afmetingen 20 x 20 mm, 100 x 100 mm en een ronde staaf met een diameter van 27 mm gebruikt.

Let op: De detectiebereiken voor andere targets kunnen door verschillende reflectie-eigenschappen en geometrieën afwijken van de normtargets.


Technische gegevens

Type	RU130U-M18E-LU8X2-H1151
Identnr.	1610110
Ultrasone gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
Reikwijdte	150...1300 mm
Resolutie	1 mm
Minimumgrootte meetbereik	100 mm
Minimumgrootte schakelbereik	100 mm
Ultrasoon-frequentie	200 kHz
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ 0.15 % van eindwaarde
Temperatuurdift	± 1.5 % van eindwaarde
Lineariteitsfout	≤ ± 0.5 %
Kantlengte van het nominaal bedempingselement	100 mm
Naderingssnelheid	≤ 10 m/s
Doorgangssnelheid	≤ 2 m/s
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	15...30 VDC
Restriimpelspanning	10 % U _{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 150 mA
Eigen stroomopname	≤ 50 mA
Lastweerstand	≤ 1000 Ω
Aanspreektijd typisch	< 90 ms
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 300 ms
Uitgangsfunctie	Analoge uitgang
Uitgang 1	Analoge uitgang
Spanningsuitgang	0...10 V

Technische gegevens


Lastweerstand spanningsuitgang	$\geq 1 \text{ k}\Omega$
Schakelfrequentie	$\leq 6.9 \text{ Hz}$
Kortsluitbeveiliging	Ja / Pulserend
Ompoolbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging	Ja
Instelmogelijkheid	Remote-Teach
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	schroefdraad, M18
Straalrichting	recht
Afmetingen	$\varnothing 18 \times 75 \text{ mm}$
Materiaal behuizing	metaal, CuZn, vernikkeld
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	20 Nm
Materiaal geluidsconverter	kunststof, epoxy-hars en PU-schuim
Elektrische aansluiting	Connector, M12 $\times$ 1, Vijfdraads
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Beschermingsgraad	IP67
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Object detected	LED, groen
Tests/certificaten	
MTTF	202 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Conformiteitsverklaring EN ISO/IEC	EN 60947-5-7
Vibratiebestendigheid	IEC 60068-2
Certificaten	CE cULus

Geluidskegel

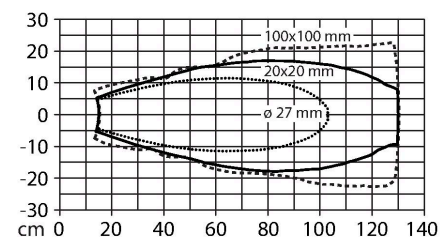

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

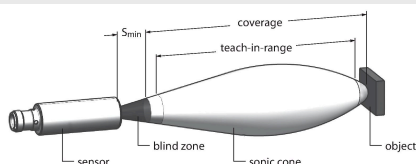

Instelling van de grenswaarden
De ultrasoon sensor beschikt over een analoge uitgang met programmeerbaar meetbereik. Het programmeren vindt plaats via de teach-adapter. Met behulp van de gele en de groene LED wordt weergegeven of de sensor het object heeft herkend.

Teach
Teach-adapter TX1-Q20L60 tussen sensor en aansluitkabel aansluiten

- Object voor verwijderde grenswaarde positioneren
- Toets gedurende 2 tot 7 seconden tegen Ub drukken
- Object voor nabije grenswaarde positioneren
- Toets gedurende 8 tot 11 seconden tegen Ub drukken

Optioneel: Omkeren van de analoge uitgang


- Toets gedurende 12 tot 17 seconden indrukken

LED-gedrag
Het succesvol programmeren wordt weergegeven met een snel knipperende LED. Vervolgens gaat de sensor automatisch in de normale modus. Is het programmeren niet succesvol, dan reageert de LED afwisselend groen en geel knipperend.
In de normale modus signaleren beide LED's de toestand van de sensor.

- groen: object binnen het detectiebereik, maar niet in het meetbereik
- geel: object binnen het meetbereik
- uit: object buiten het detectiebereik of signaalverlies

Toebehoren

MW-18	6945004
-------	---------



Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contrconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contrconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	TX1-Q20L60	6967114	Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren

