FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312084.002.2.76 | Plafonniers et appliques

Plafonniers et appliques
4051859167389
D 300, H 65

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

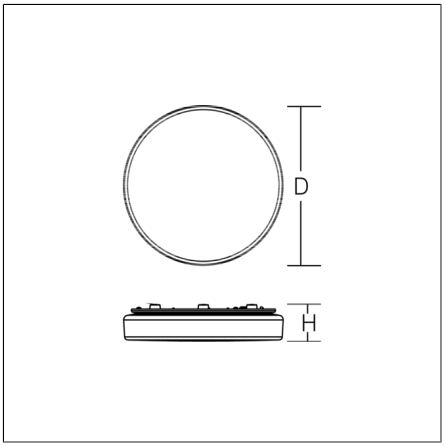

Luminaire apparent LED rond, plat et décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Données du produit

Diamètre D	**300 mm**
Hauteur H	**65 mm**
Poids	**1.22 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**1300 lm**
Puissance du système	**12 W**
Efficacité lumineuse	**108 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**20,4**
Angle de rayonnement	**down 122°** **up 180°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**83**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**128**
Luminaires sur sécurité B16A	**206**
Luminaires sur sécurité C10A	**128**
Luminaires sur sécurité C16A	**206**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**0.1 A / 10000 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 73 92 88 100**
Degré de protection	**IP 40**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**850°C**
Résistance aux chocs	**IK10**
Température ambiante	**-20 °C ... + 35 °C**
Marque de conformité	**CE**

Piéces détachées

08-312084.022
Diffuseur de rechange

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 23.09.2024