


Metend lichtgordijn zender BMEL1832A

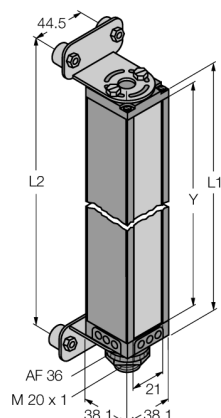

- minimum objectgrootte 9,7 mm
- hoogte 438 mm
- max. reikwijdte 6,1 m
- bedrijfsspanning 11,8...12,2 VDC (van de controller)
- beschermingsgraad IP65
- programmering met software

Functieprincipe

Het metend lichtgordijn is ontworpen voor controles, testtoepassingen alsook voor de doorlopende groottebepaling van producten en de contourdetectie, de detectie van kanten en het midden maar ook de detectie van gaten. Elk gordijn bestaat uit een zender, ontvanger en een controlemodule, die in functie van het type over verschillende schakel- en analoge uitgangen beschikt. Bovendien is de datatransmissie ook mogelijk via RS232 of RS485, naar keuze als binaire of ASCII-code. De scanmodi zijn afhankelijk van de hoogte en van de ingestelde scanmodus. Zie bedieningshandleiding voor meer informatie hierover.

Type	BMEL1832A
Ident no.	3039575
Functie	zender-ontvanger systeem (zender)
Lichtsoort	IR
Golflengte	880 nm
Optische resolutie	9.7 mm
Hoogte bewakingsveld	448 mm
Aantal stralen	48
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Bedrijfsspanning U_e	11.4...14 VDC
Certificaten	CE
Certificaten	cULus erkend
Certificaten	CE
Bouwvorm	Rechthoekig, Mini Array
Afmetingen	38.1 x 38.1 x 505 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Connector, 7/8"
Beschermingsgraad	IP65