



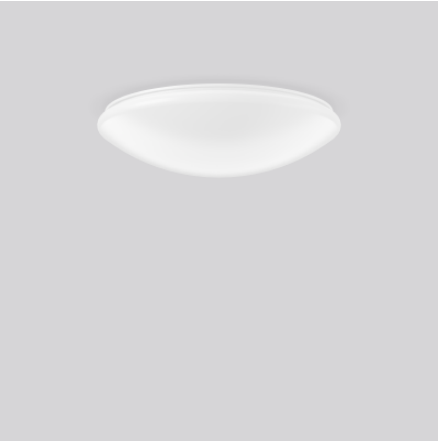

Luminarias de techo y pared
4051859503736
D 460, H 120

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

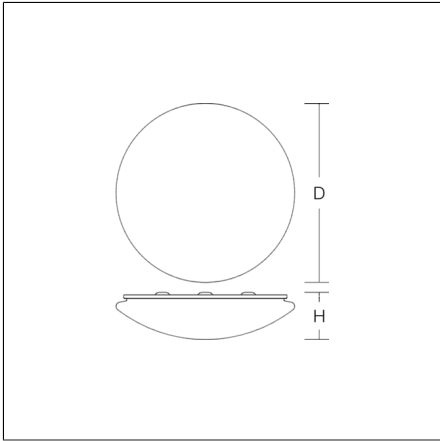

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Para iluminación de emergencia. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Diámetro D	460 mm
Altura H	120 mm
Peso	2.66 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	2700 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	30 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	720 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	13 W
Rendimiento del sistema	90 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,2
Ángulo de abertura	down 119° up 180°
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	No necesita
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	41 71 89 87 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	-20 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT POLYMERO

672421.002.89 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Piezas de recambio



985487
Módulo de direccionamiento AC-Control



08-311165.012
Difusor de repuesto