

96108755 GRAFFITI 2800-930HE SWI 3GU WFL BK



Graffiti

LED-Strahler für 3-Phasen-Schienenmontage, breite Fluter-Lichtverteilung, stabilisierte Farbtemperatur.


Vorschaltgerät: Elektronisches, schaltbare Leuchte.
 Schutzklasse I, IP20. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz, mikrotexturiert lackiert. Reflektor: PC, gesputtert.
 Strahler bis 337° drehbar und bis 90° schwenkbar.
 Komplett mit 3000K LED, maximale Lichtausbeute

Dieser Artikel ist einzeln verpackt und kann auch als Bulk-Ware bestellt werden.


Abmessungen: Ø95 x 205 mm
 Leuchten Leistung: 21 W
 Leuchten Lichtstrom: 2800 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W
 Gewicht: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_BK_ON.jpg

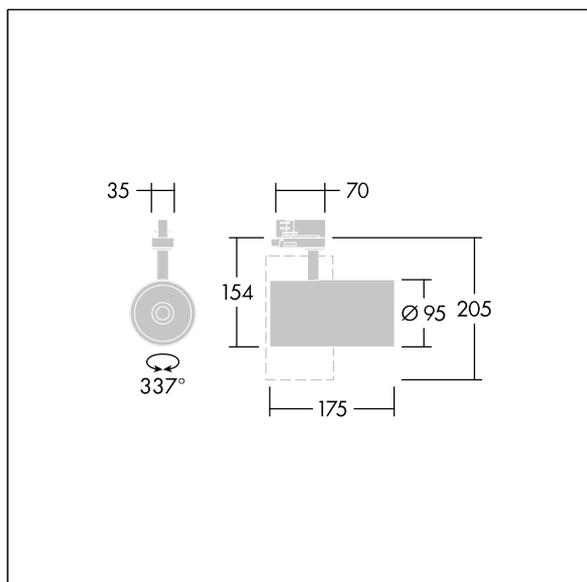

TLG_GRAF_M_3GU.wmf

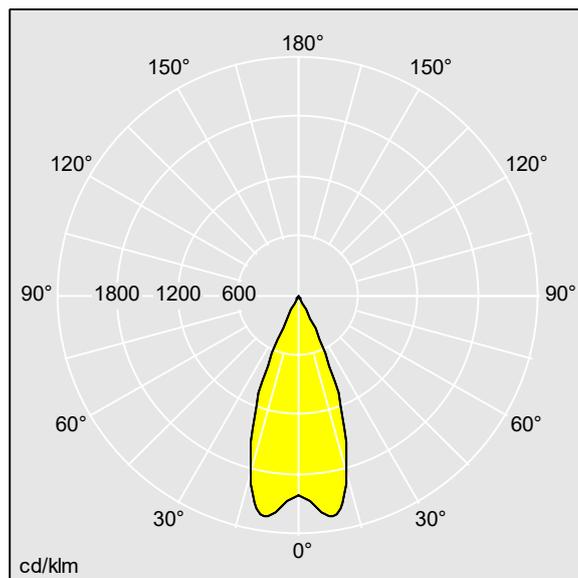

TLG_LE_1320_GRAFFITI_2800-930HE_WFL.ltd

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 2800 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 133 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 90
 Betriebsgerät: 1 x 06892756 DRV TC IN 30W 800mA
 43V F #DIP 550mA

Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
 Farbortoleranz (initial MacAdam): 2
 Mittlere Bemessungslebensdauer*:
 L80 50000 h bei 25 °C
 Leuchten Leistung*: 21 W Leistungsfaktor = 0,95
 Steuerung: SWI
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
 © Thorn Lighting