

BL67 elektronische module

8 configureerbare digitale kanalen, PNP, 0.5 A

BL67-8XSG-P



- onafhankelijk van de gebruikte veldbus en van de gekozen aansluittechniek
- beschermingsgraad IP67
- LED's voor de weergave van status en diagnose
- elektronica via optokoppelmodule galv. gescheiden van het veldniveau
- 8 configureerbare digitale kanalen
- 24 VDC, positief-schakelend
- 0.5 A max.
- selectie van filtertijden
- inverteren van de ingangen mogelijk
- module ondersteunt vanaf versie VN 01-01 versnelde opstart voor Fast Start-Up (FSU) en QuickConnect (QC) toepassingen

Type	BL67-8XSG-P
Ident no.	6827310
Aantal kanalen	8
Voedingsspanning	24 VDC
Nominale spanning V_o	24 VDC
Nominale stroom uit modulevoeding	≤ 100 mA
Nominale stroom uit modulebus	≤ 30 mA
max. sensorvoeding I_{sens}	4 A via gateway of power feed elektronisch kortsluitbegrensd
max. belastingsstroom I_o	10 A via gateway of power feed
Vermogensverlies, typisch	≤ 1.5 W
Ingangstype	pnP
Type ingangsdiagnose	groepdiagnose
Signaalspanning Low Level	< 4.5 V
Signaalspanning High Level	7...30 V
Signaalstroom Low Level	< 1.5 mA
Signaalstroom High Level	2.1...3.7 mA
Ingangsvertraging	0.25; 2.5 ms
Potentiaalscheiding	elektronica voor het veldniveau
Aansluittechniek uitgang	M8, M12, M23
Uitgang	PNP
Uitgangsspanning	24 VDC
Uitgangsstroom per kanaal	0.5 A
Uitgangsvertraging	3 ms
Belastingstype	ohmsch, inductief, lampbelasting
Lastweerstand ohmsch	$> 48 \Omega$
Lastweerstand inductief	< 1.2 H
Lampbelasting	< 3 W
Schakelfrequentie ohmsch	< 200 Hz
Schakelfrequentie inductief	< 2 Hz
Schakelfrequentie lampbelasting	< 20 Hz
Gelijktijdigheidsfactor	1
Potentiaalscheiding	elektronica voor het veldniveau
Aantal diagnosebits	12
Aantal parameterbytes	8

Functieprincipe

BL67 elektronische modules worden op de passieve basismodules, die voor de aansluiting van de veldapparaten dienen, aangesloten. Doordat de elektronica van het aansluitniveau is gescheiden, wordt het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd. Daarnaast wordt de flexibiliteit verhoogd, vermits men kan kiezen uit verschillende aansluittechnieken. Door het gebruik van gateways zijn de elektronische modules volkomen onafhankelijk van de hogere veldbus.

Instructie

De voedingen van de in- en uitgangen van deze digitale gecombineerde module gebruiken een gemeenschappelijke GND. Daarom raden wij aan, deze module **niet** voor veiligheids- of noodstop-applicaties te gebruiken.

Er dient gewaarborgd, dat zowel V_o als V_s aan de gateway of Power Feeding module op alle polen worden uitgeschakeld.

BL67 elektronische module

8 configureerbare digitale kanalen, PNP, 0.5 A

BL67-8XSG-P

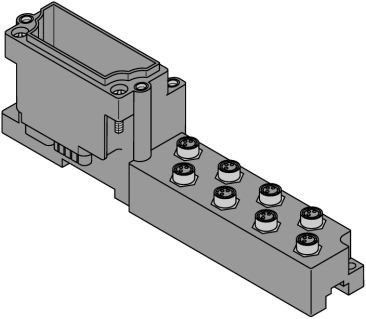








Afmetingen (B x L x D)	32 x 91 x 59mm
Certificaten	CE, cULus
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Functiebeperking bedrijfstemperatuur > 55 °C in omgevingslucht in rust	Gelijktijdigheidsfactor 0.5
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Relatieve vochtigheid	5 tot 95 % (binnen), level RH-2, geen condensatie (bij 45 °C opslag)
Vibratietest	Volgens EN 61131
- tot 5 g (bij 10 tot 150 Hz)	Bij montage op montagerail niet geperforeerd volgens EN 60715, met eindbeugels
- tot 20 g (bij 10 tot 150 Hz)	Bij montage op dragerplaat of machineframe. Daarbij minstens elke tweede module bevestigen met telkens twee schroeven.
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	volgens IEC 68-2-31 en vrije val volgens IEC 68-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Beschermingsgraad	IP67
Aandraaimoment bevestigingsschroef	0.9...1.2 Nm

BL67 elektronische module

8 configureerbare digitale kanalen, PNP, 0.5 A

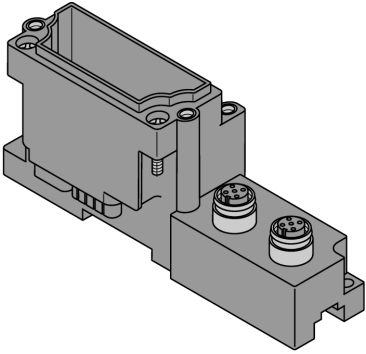
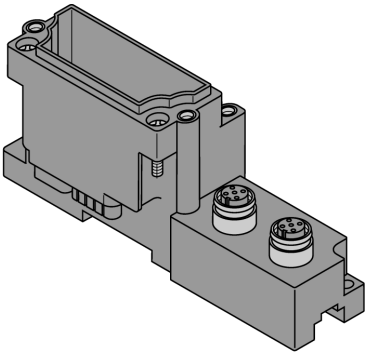
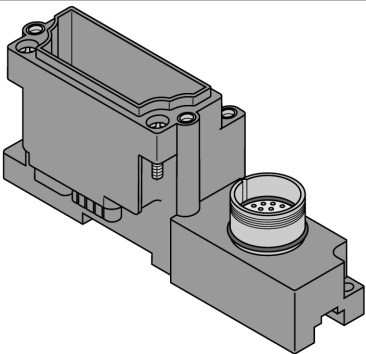
BL67-8XSG-P

compatibele basismodules

Afmetingen	Type	Aansluitconfiguratie
	BL67-B-8M8 6827188 8 x M8, 3-polig, vrouwelijk Opmerking Geschikte aansluitkabel (voorbeeld): PKG3M-2-PSG3M/TXL Ident-nr. 6625668	pinconfiguratie  Aansluitschema  Aansluitschema 
	BL67-B-4M12 6827187 4 x M12, 5-polig, vrouwelijk Opmerking Geschikte aansluitkabel (voorbeeld): RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Ident-nr. 6625608 BL67-B-4M12-P 6827195 4 x M12, 5-polig, vrouwelijk, paired Opmerking Geschikte aansluitkabel (voorbeeld): RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Ident-nr. 6625608	pinconfiguratie  Aansluitschema  Aansluitschema  Aansluitschema  Aansluitschema 

BL67 elektronische module
8 configureerbare digitale kanalen, PNP, 0.5 A
BL67-8XSG-P

compatibele basismodules

Afmetingen	Type	Aansluitconfiguratie
	BL67-B-2M12-8 6827336 2 x M12, 8-polig, vrouwelijk Opmerking confectioneerbare connector (voorbeeld): BS8181-0 ident-nr. 6901004	pinbelegging steekplaats 0  1 = Signal 0 5 = V _{SENS} 2 = Signal 2 6 = V _{SEN0} 3 = Signal 4 7 = GND 4 = Signal 6 8 = PE pinbelegging steekplaats 1  1 = Signal 1 5 = V _{SENS} 2 = Signal 3 6 = V _{SEN1} 3 = Signal 5 7 = GND 4 = Signal 7 8 = PE
	BL67-B-2M12-8-P 6827337 2 x M12, 8-polig, vrouwelijk, paired Opmerking confectioneerbare connector (voorbeeld): BS8181-0 Ident-nr. 6901004	pinbelegging steekplaats 0  1 = Signal 0 5 = V _{SENS} 2 = Signal 1 6 = V _{SEN0} 3 = Signal 4 7 = GND 4 = Signal 5 8 = PE pinbelegging steekplaats 1  1 = Signal 2 5 = V _{SENS} 2 = Signal 3 6 = V _{SEN1} 3 = Signal 6 7 = GND 4 = Signal 7 8 = PE
	BL67-B-1M23 6827213 1 x M23, 12-polig, vrouwelijk Opmerking confectioneerbare connector (voorbeeld): FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10 ident-nr. 6604070	pinconfiguratie  1 = Signal 0 7 = Signal 6 2 = Signal 1 8 = Signal 7 3 = Signal 2 9 = V _{SENS} 4 = Signal 3 10 = V _{SENS} 5 = Signal 4 11 = V _{SENS} 6 = Signal 5 12 = GND

BL67 elektronische module

8 configureerbare digitale kanalen, PNP, 0.5 A

BL67-8XSG-P

LED-weergaven

LED	Kleur	Status	Betekenis
D		UIT	Geen foutmelding of diagnose actief.
	ROOD	AAN	Uitval van de modulebuscommunicatie. Controleer of meer dan twee naburige elektronicamodules verwijderd werden. Relevant zijn modules die tussen de gateway en deze module liggen.
	ROOD	KNIPPEREND (0.5 Hz)	Aankomende modulediagnose.
XSG Kanalen 0...7		UIT	Status van het kanaal x = „0“ (UIT), geen diagnose actief
	GROEN	AAN	Status van het kanaal x = „1“ (EIN)
	ROOD	AAN	Kortsluiting aan de uitgang

BL67 elektronische module

8 configureerbare digitale kanalen, PNP, 0.5 A

BL67-8XSG-P

Data mapping

DATA	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	n	XSG 7	XSG 6	XSG 5	XSG 4	XSG 3	XSG 2	XSG 1	XSG 0
Output	m	XSG 7	XSG 6	XSG 5	XSG 4	XSG 3	XSG 2	XSG 1	XSG 0

Opgelet:

De status van een digitale uitgang wordt gelijktijdig als status bij het overeenkomstige ingangskanaal teruggemeld.

n = processdata Offset in de ingangsdata; afhankelijk van de stationsuitbreiding en de betreffende veldbus.

m = processdata Offset in de uitgangsdata; afhankelijk van de stationsuitbreiding en de betreffende veldbus.

Bij PROFIBUS, PROFINET en CANopen wordt de positie van de I/O-data van deze module binnen de processdata van het hele station d.m.v. de hardwareconfiguratietools van de veldbusmaster vastgelegd.

Bij DeviceNet™, EtherNet/IP™ en Modbus TCP kan met de TURCK configuratietool I/O-ASSISTANT een gedetailleerde mappingtabel van het hele station worden gecreëerd.

Pinconfiguratie aan de betreffende basismodule:

DATA	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
BL67-B-8M8									
Input	n	C7 P4	C6 P4	C5 P4	C4 P4	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
Output	m	C7 P4	C6 P4	C5 P4	C4 P4	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
BL67-B-4M12									
Input	n	C3 P2	C2 P2	C1 P2	C0 P2	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
Output	m	C3 P2	C2 P2	C1 P2	C0 P2	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
BL67-B-4M12-P									
Input	n	C3 P2	C3 P4	C2 P2	C2 P4	C1 P2	C1 P4	C0 P2	C0 P4
Output	m	C3 P2	C3 P4	C2 P2	C2 P4	C1 P2	C1 P4	C0 P2	C0 P4
BL67-B-2M12-8									
Input	n	C1 P4	C1 P3	C0 P4	C0 P3	C1 P2	C1 P1	C0 P2	C0 P1
Output	m	C1 P4	C1 P3	C0 P4	C0 P3	C1 P2	C1 P1	C0 P2	C0 P1
BL67-B-1M23(-VI)									
Input	n	C0 P8	C0 P7	C0 P6	C0 P5	C0 P4	C0 P3	C0 P2	C0 P1
Output	m	C0 P8	C0 P7	C0 P6	C0 P5	C0 P4	C0 P3	C0 P2	C0 P1

C... = steekplaats-nr., P... = pin-nr.