TOLEDO FLAT+ round

672782.002.07 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation

Downlights apparents
4051859997542
D 470, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

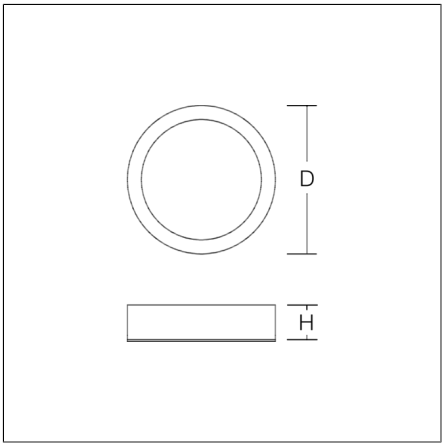

Downlight apparent rond polyvalent avec fonctions multiples. Luminaire pour éclairage des issues de secours. Corps en aluminium injecté traité époxy. Guide de la lumière et diffuseur en plastique PMMA ne jaunissant pas, opalin mat. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'information par bus DALI exclusivement au système de RZB surveillance DALI.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	**Système à batterie autonome**
Contrôle	**DALI-Sibe**
Batteries	**LiFePO4**
Autonomie	**3 h**
Type de commutation	**mode permanent**
Diamètre D	**470 mm**
Hauteur H	**70 mm**
Poids	**4.03 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K | 4000 K**
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	**3050 lm | 3550 lm | 4000 lm | 4450 lm**
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	**25 W | 29 W | 33 W | 36 W**
Flux lumineux utile, mode de secours	**430 lm**
Efficacité lumineuse	**121 lm/W | 122 lm/W | 122 lm/W | 124 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**23,3 | 23,9 | 24,3 | 24,6**
Angle de rayonnement	**113°**
Durée de vie	**50000 h**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**31**
Luminaires sur sécurité B16A	**50**
Luminaires sur sécurité C10A	**52**
Luminaires sur sécurité C16A	**85**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**47 79 96 100 100**
Degré de protection	**IP 40**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante pour circuit continu	**5 °C ... + 30 °C**
Température ambiante pour circuit de veille	**5 °C ... + 30 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**