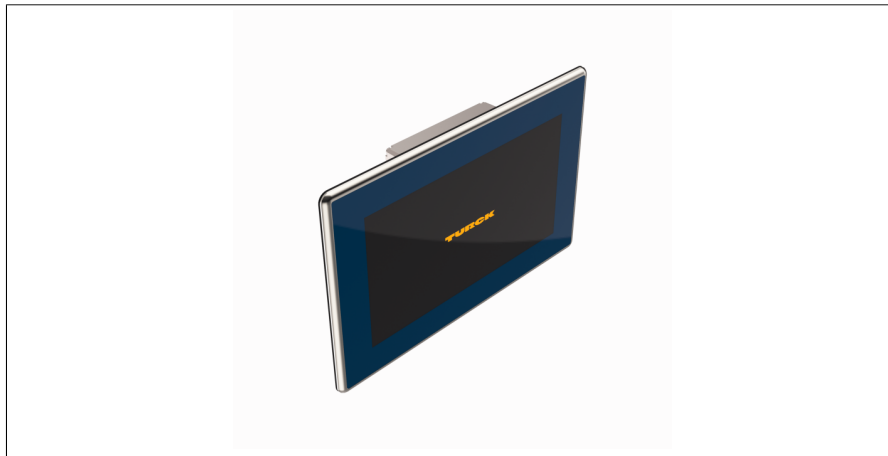


TX700 HMI / PLC-serie

15" display voor F&B - CODESYS V3 PLC met TARGET & WEB VISU

Hoogwaardige metalen behuizing en glazen front met capacitieve touch

TX715FB-P3CV01



- 15" breedbeeld TFT-kleurendisplay
- LED-achtergrondverlichting
- Resolutie 1366x768 pixels
- 16M kleuren
- Capacitief touchscreen met glazen front en polyestercoating
- Roestvrijstalen omranding en levensmiddelenveilige afdichting
- IP69-beschermingsklasse, waterdicht bij hoge druk tot 80 °C
- Zuren- en chemicaliënbestendig
- 1 RJ45 Ethernet-poort met 10/100/1000 Mbit
- 2 RJ45 Ethernet-poorten met 10/100 Mbit
- 1 seriële interface (RS232, RS485, RS422)
- 2 USB host poorten
- 1 SD-kaartsleuf

Type	TX715FB-P3CV01
Ident no.	100007472
Display / Touch	
Display	TFT color
Touchscreen	Capacitief, Glazen front
Actief beeldvlak	15.6"
Resolutie (pixels)	1366 x 768 HD
Formaat	16:9
Helderheid	400 Cd/m² typ.
Dimbaar	ja, Tot 0 %
Controller	
Processor	ARM Cortex A9, quad core 800 MHz
Geheugen	8 GB Flash
RAM-geheugen	2048 MB
Uitbreidingsgeheugen	1x steekplaats SD-kaart, 2x USB host poorten
Real-time klok	ja (accugebufferd)
PLC data	
Programmering	CODESYS V3
Vrijgegeven voor CODESYS versie	V 3.5.12.10
Programmeertalen	IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST)
Programmeerinterface	Ethernet
Programmageheugen	20000 kByte
Remanent geheugen	63 kByte
Interfaces	
Onboard	3x RJ45 Ethernet, 1x RS232/485/422, 2x USB-host, 1x spanningsvoeding, 2x uitbreidingssteekplaats
Onboard als keuzemogelijkheid	CANopen master (via uitbreidingsmodule)
Ethernet	ETH0 - 10/100/1000 Mbit ETH1 - 10/100 Mbit ETH2 - 10/100 Mbit
Protocollen	PROFINET (Controller/Master) EtherNet/IP (Scanner/Master) Modbus TCP (Master/Slave) Modbus RTU (Master/Slave)
Veldbus	CANopen (Master)
USB	2x Host Ports
Serieel	RS232 / RS485 / RS422
Uitbreidingssteekplaats	2 slots voor max. 4 plug-in modules
Voeding	
Nominale waarde	24 VDC, 1,2 A maximaal
Toelaatbaar bereik spanning	10...32 VDC

TX700 HMI / PLC-serie**15" display voor F&B - CODESYS V3 PLC met TARGET & WEB VISU****Hoogwaardige metalen behuizing en glazen front met capacitieve touch****TX715FB-P3CV01**

Algemene gegevens

Werking omgevingsomstandigheden	-20...60 °C, 5...85 % rel. luchtvochtigheid, niet condenserend
Opslag omgevingsomstandigheden	-30...80 °C, 5...85% rel. luchtvochtigheid, niet condenserend
Certificaten	CE
Beschermingsgraad	IP69 voorkant, IP20 achterkant NEMA-type: 12/4X
Materiaal	Spuitgegoten aluminium behuizing met roestvrijstaalen omranding (AISI 316L) en polyester frontfolie

Afmetingen

Front (L x H x D)	450 x 295 x 56 mm
Uitsnijding (B x H)	411 x 256 mm
Inbouwdiepte	56+8 mm
Gewicht	ca. 5.2 kg







TX700 HMI / PLC-serie

15" display voor F&B - CODESYS V3 PLC met TARGET & WEB VISU

Hoogwaardige metalen behuizing en glazen front met capacitieve touch

TX715FB-P3CV01

aansluittechniek en pinbeleggingen


	spanningsvoeding De spanningsvoedingsstekker wordt bij elk apparaat meegeleverd.	Pinbezetting  1 = L+ 2 = M 3 = $\perp$
	USB-interface	Pinbezetting  1 = 5 VDC 2 = D - 3 = D + 4 = GND
	Ethernet Ethernet-poorten ETH1 & ETH2 (10/100 Mbit) De Ethernet-poorten zijn zelfstandig, maar kunnen met ETH0 worden overbrugd. Ethernet-kabels (voorbeelden): RJ45 connector – RJ45 connector: RJ45S-RJ45S-4414-2M (bestelnummer: 6441423) RJ45 connector – M12 connector, 4-pol., D gecodeerd: RSSD-RJ45S-4414-2M (bestelnummer: 6441413) RJ45 connector – M8 connector, 4-pol.: PSGS4M-RJ45S-4414-2M (bestelnummer: 6933005) RJ45 connector – M12 flenscontraconnector, 4-pol., D gecodeerd: RJ45-FKSD-4414-2M (bestelnummer: 6935282)	Pinbezetting  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.
	Ethernet Ethernet-poort ETH0 (10/100/1000 Mbit)	Pinbezetting  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.

TX700 HMI / PLC-serie

15" display voor F&B - CODESYS V3 PLC met TARGET & WEB VISU

Hoogwaardige metalen behuizing en glazen front met capacitieve touch

TX715FB-P3CV01



Seriële interface

De seriële interface kan naar keuze als RS232, RS485 of RS422 worden aangesloten. De aansluitschema's hiernaast tonen de betreffende pinbezettingen.

OPGELET: In de RS485-modus moeten de pinnen 1 en 2 alsook 3 en 4 extern worden verbonden!

Pinbezetting in bedrijfsmodus RS232

- 1 = RX
- 2 = TX
- 3 = CTS
- 4 = RTS
- 5 = +5 VDC output
- 6 = GND
- 7 = n.c.
- 8 = shield



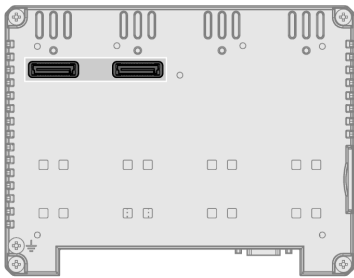
Pinbezetting in de RS485 bedrijfsmodus

- 1 = B- (RX-)
- 2 = A- (TX-)
- 3 = B+ (RX+)
- 4 = A+ (TX+)
- 5 = +5 VDC output
- 6 = GND
- 7 = n.c.
- 8 = shield



Pinbezetting in de RS422-bedrijfsmodus

- 1 = RX-
- 2 = TX-
- 3 = RX+
- 4 = TX+
- 5 = +5 VDC output
- 6 = GND
- 7 = n.c.
- 8 = shield



Steekplaatsen voor plug-in modules



SD-kaarten steekplaats

SD-kaart (voorbeeld): SD CARD 2GB (bestelnummer: 6828025)

TX700 HMI / PLC-serie

15" display voor F&B - CODESYS V3 PLC met TARGET & WEB VISU

Hoogwaardige metalen behuizing en glazen front met capacitieve touch

TX715FB-P3CV01

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TX700-MOUNT-15	100003190	TX700 montagehouder en voedingsaansluiting voor 15" apparaten	
TX-LTE-WLAN	100025179	Plug-in LTE- en WLAN-modem met LTE/UMTS/GSM, WiFi en GNSS	

Functietoebereiden

Type	Ident no.		Afmetingen
TX-IO-XX03	6828201	Plug-in I/O-module - 20 DI, 12 DO, 4 AI (U / I / RTD / TC), 4 AO (U / I)	
TX-IO-DX06	6828203	Plug-in I/O-module - 8 DI, 6 DO, 1 relais output (NO)	
TX-UMTS	100009535	Plug-in draadloze modem met 2G/3G-ondersteuning	

TX700 HMI / PLC-serie

15" display voor F&B - CODESYS V3 PLC met TARGET & WEB VISU

Hoogwaardige metalen behuizing en glazen front met capacitieve touch

TX715FB-P3CV01

Functietoebereiden

Type	Ident no.		Afmetingen
TX-DP-S	100010167	Plug-in interface Profibus DP slave, 9-polige SUB-D-contra-connector	
TX-CAN	6828210	Plug-in interface voor CANopen, 9-polige SUB-D-connector	
TX-RS485	100002598	Plug-in interface voor RS485/RS422, 9-polige SUB-D-contra-connector	
TX-RS232	100002599	Plug-in interface voor RS232, 9-polige SUB-D-contraconnector	
TX-PSC	100002938	Connector voedingsspanning TX HMI-apparaten	