




Plafond- en wandarmaturen
4051859255017
D 300, H 95

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
rvs geborsteld

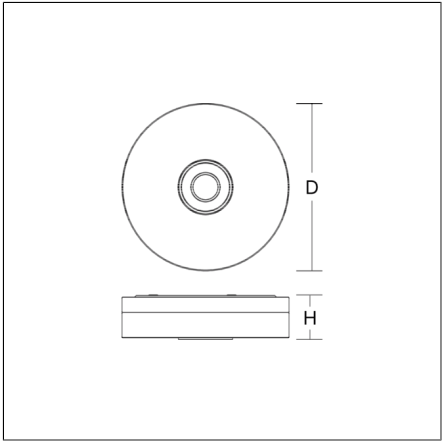

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Armatuur roestvrij staal geborsteld. Mondgeblazen opaalglas uit drie lagen zijdemat. Met decoratiescherm van aluminium. Bevestiging d.m.v. een gepatenteerd klemveersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Master-armatuur. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. HF-melder 24 GHz met geïntegreerde corridor-functie.. Detectiegebied: ca. 130° radiaal.. Eenvoudige instelling van de functies via 3 toegewezen drukschakelaars.. Gevoeligheid/bereik: 0,5-5 m radiaal, van 10-100 instelbaar.. Tijdsregeling 1 seconde tot 15 minuten in 8 standen instelbaar.. Daglichtdetectie via 5 helderheidsniveaus en aanleermodus instelbaar.. Op een master-armatuur kunnen tot 9 bijbehorende slave-armaturen worden aangesloten (max. tot 150 W / 230 W).. Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen. Functieparameters van een master-armatuur (plafondhoogte van ca. 2,8 m): HF-melder 24 GHz met geïntegreerde corridor-functie. Detectiegebied: ca. 130° radiaal. Eenvoudige instelling van de functies via 3 toegewezen drukschakelaars. Gevoeligheid/bereik: 0,5-5 m radiaal, van 10-100 instelbaar. Tijdsregeling 1 seconde tot 15 minuten in 8 standen instelbaar. Daglichtdetectie via 5 helderheidsniveaus en aanleermodus instelbaar. Op een master-armatuur kunnen tot 9 bijbehorende slave-armaturen worden aangesloten (max. tot 150 W / 230 W). Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen. Bij gebruik als plafond- en wandinbouwarmatuur dient te allen tijde de inbouwbehuizing als toebehoren apart worden meebesteld.

Productgegevens

Diameter D	300 mm
Hoogte H	95 mm
Gewicht	3.39 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1850 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	97 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,4
	down 128° up 180°
Uitstralingshoek	
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	77
Armaturen aan zekering B16A	124
Armaturen aan zekering C10A	77
Armaturen aan zekering C16A	124
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.22 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 84 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

DOUALA

312251.000.1.19 | Plafond- en wandarmaturen



Toebehoren



981892.000

Semi-inbouwkast voor holle wand