

CABLE4X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL

Actuator- en sensorkabel / PVC – per meter




Kenmerken



- mantelmateriaal: PVC met afscherming
- mantelkleur: zwart
- chemicaliën- en oliebestendig
- onontvlambaar
- bestand tegen zuren en logen
- microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- certificaat: cULus
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 100 meter

Kabeldoorsnede

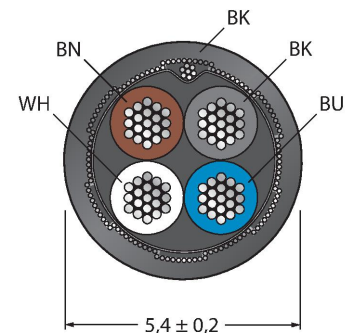

Technische gegevens

Type	CABLE4X0.34-SH-PVC-BK-100M/TEL
Identnr.	6627970
Aantal polen	4
Kabel	
Kabeldiameter	Ø 5.4 mm ± 0.20
Kabellengte	100 m
Kabelmantel	PVC, Zwart
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	4 x 0.34 mm ²
Draadopbouw	42 x 0.1 mm
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Testspanning	2000 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	> 30.5 MΩ/km
Elektrische weerstand	Max. 57 Ω/km
Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
in rusttoestand	-40 °C...+105 °C
in bewogen toestand	0 °C...+80 °C