




Plafond- en wandinbouwarmaturen
4051859999539
L 1514, B 38, H 2

Plafondmontage (inbouw), inbouw wand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

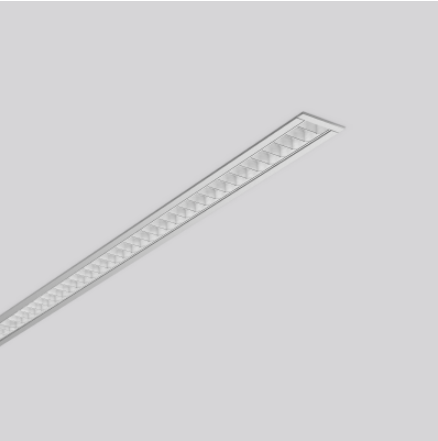

Plafond- en wandinbouwarmatuur in minimalistisch design. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Aluminium microraster glanzend. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19). Geschikt voor Plafondmontage (inbouw), inbouw wand. Bedrijfsapparaat extern met verbindingskabel.

Productgegevens

Lengte L	1514 mm
Breedte B	38 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouw lengte LA	1506 mm
Inbouw breedte BA	30 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	37 mm
Plafonddikte S	10-30 mm
Installatieruimte hoogte HE	45-60 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3500 lm
Systeemvermogen	43 W
Armatuur efficiëntie	81 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19
Uitstralingshoek	65°/45°
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	82
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	21
Armaturen aan zekering C10A	22
Armaturen aan zekering C16A	36
Inschakelstroom / Inschakeltijd	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 plafondmontage IP 20 wandmontage
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC