

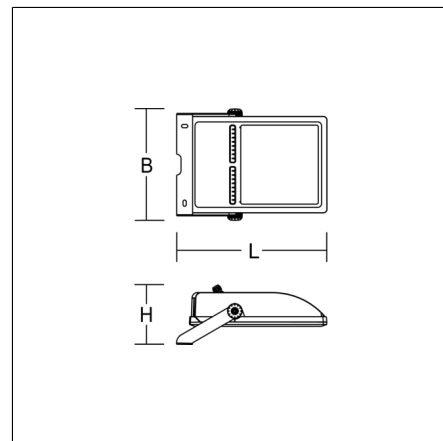
LIGHTSTREAM maxi

721734.1131.1 | Schijnwerpers



Stralers
4051859045953
L 509, B 374, H 174

Mastmontage
antraciet metallic (DB703)




LED-schijnwerper voor accent- en oppervlakteverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium voor buitengebruik, gepoedercoat. Roestvrijstalen beugel, gepoedercoat, geschikt voor mastmontage. In een Hoek van 6° instelbaar voor nauwkeurige hoek instelling en vergrendelbaar. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Asymmetrische reflector van MIRO-SILVER® met versterkte reflectie. LED-COB met wisselfitting. Afdekking van enkel veiligheidsglas. Lichtverdeling asymmetrisch. Thermisch ontkoppellende driver in de behuizing. Steekklem tot 5 x 2,5 mm² voor netkabel max. Ø 13 mm. Aan de wind blootgestelde oppervlakte AW = 0,052 m². Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.


Productgegevens

Lengte L	509 mm
Breedte B	374 mm
Hoogte H	174 mm
Gewicht	11 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	13900 lm
Systeemvermogen	110 W
Armatuur efficiëntie	126 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	42,3
Uitstralingshoek	70°/45°/0°/45°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	1
Armaturen aan zekering B16A	2
Armaturen aan zekering C10A	1
Armaturen aan zekering C16A	3
Inschakelstroom / Inschakeltijd	50 A / 600 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 69 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-40 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Goedkeuringsmerk	ENEC, VDE
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren

	982053.0031 Montagebeugel voor bevestiging aan vloer, wand en plafond.		982003.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, ongelakt
	982003.0031 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 76 mm, antraciet metallic (DB703)		982004.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 89 mm, ongelakt
	982004.0031 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 89 mm, antraciet metallic (DB703)		982005.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 108 mm, ongelakt
	982005.0031 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 108 mm, antraciet metallic (DB703)		982002.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, ongelakt
	982002.0031 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 76 mm, antraciet metallic (DB703)		982045.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, ongelakt
	982045.0031 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 60 mm, antraciet metallic (DB703)		982046.000 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 89 mm, ongelakt
	982046.0031 Mastopzetstuk (enkelvoudig): voor top 89 mm, antraciet metallic (DB703)		982059.000 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, ongelakt
	982059.0031 Mastopzetstuk (tweevoudig): voor top 60 mm, antraciet metallic (DB703)		982401.0031 Adapterset voor 3-voudige plaatsing (3 x 120°)
	982475.0031 Adapterset voor 2-voudige plaatsing (2 x 90°)		982525.0031 Adapterset voor 4-voudige plaatsing (4 x 90°)
	982478.0031 Mastklemmen voor mastdiameter 95 - 140 mm		982638.003 Aftakdoos-H met trekcontlastingen.

Onderdelen

	981984.0031 Frontframe met beschermkap
--	---