


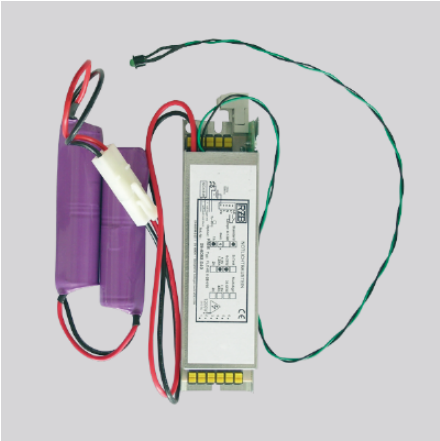

Kit de emergencia
4010319798907
L 180, B 40, H 28

Kit universal de conversión para luminarias de iluminación generalldóneo para convertir luminarias de alumbrado general en luminarias de emergencia autónomas. Tipo de protección: IP 20
Clase de protección: I Carcasa electrónica de metal galvanizado. Control de la función de cargado (LED), de serie. Incluido en el suministro: acumulador NiCd de alta temperatura y descripción de instalación posterior en las luminarias.Los kits son conformes a las prescripciones de las normas VDE 0108 y EN 60598, parte 2-22.La luminaria modificada funciona en servicio permanente (DS) o servicio de emergencia (BS).Se puede utilizar el kit de forma universal: para el aparato de servicio VVG (portalámparas de 4 espigas, requiere arrancador externo) o BE de la luminaria.Si la alimentación por la red está en funcionamiento, la reactancia existente de la luminaria hace funcionar las lámparas. Si falla la tensión de la red, el kit de emergencia entra en función alimentando automáticamente una de las lámparas a través de la batería.

Datos del producto

Tipo de conmutación	conexión de emergencia, conexión permanente
Capacidad de batería	4.5 Ah
tensión de la batería	4.8 V
Duración	3 h
Tensión	230 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Marca de certificación	EL-T
Longitud L	180 mm
Anchura B	40 mm
Altura H	28 mm
Peso	824 g
Marca de conformidad	CE