




Opto-sensor zender-ontvanger systeem (ontvanger) Miniatuursensor VSM4RP6RQ7

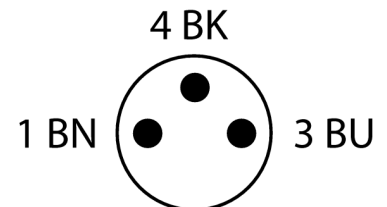

- roestvaststalen behuizing V2A
- beschermingsgraad IP67
- connector M8 x 1, 3-polig
- lens uit saffierglas
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- PNP-schakeluitgang, donkerschakelend


Aansluitschema



Functieprincipe

Zender-ontvanger systemen bestaan uit een zender en een ontvanger. Zij worden zo gemonteerd dat het licht precies de ontvanger raakt. Indien een voorwerp de lichtstraal onderbreekt of verzwakt, dan wordt een schakelproces in werking gezet. Overal waar lichton-doorlaatbare voorwerpen moeten worden gedetecteerd, zijn zender-ontvanger systemen de meest betrouwbare opto-sensoren. Het grote contrast tussen licht- en donkertoestand en de zeer hoge functiereserves, die voor deze systeemuitvoering typisch zijn, maken het gebruik van deze sensoren mogelijk over grote afstanden en onder moeilijke omstandigheden.

Reikwijdtecurve

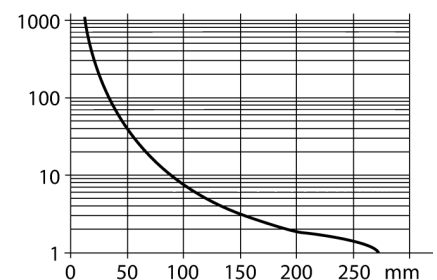

Type	VSM4RP6RQ7
Ident no.	3013297
Functie	Eenrichtingssensor
Reikwijdte	0...250 mm
Omgevingstemperatuur	0...+55 °C
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U_s
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Eigen stroomopname I_o	≤ 15 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O., donkerschakelend, PNP
Schakelfrequentie	≤ 250 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 20 ms
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 20 ms
Aansprektijd typisch	< 2.5 ms
Certificaten	CE, UL
Bouwvorm	gladde behuizing, VSM
Afmetingen	45 mm
Diameter behuizing	Ø 4 mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal
Lens	glas, Saffier
Elektrische aansluiting	Connector, M8 x 1, PVC
Kabellengte	2 m
Aantal aders	3
Aderdoorsnede	0.34 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Weergave van de functiereserve	LED, knipperend