

# Interrupteur crépusculaire, 230 V, 3 lux – 300 lux, IP54, couleur blanc

**350-10033**

**4** ans de garantie

Cet interrupteur crépusculaire peut être monté sur un mur extérieur et enclenche automatiquement l'éclairage extérieur au crépuscule. Sa sensibilité à la lumière est réglable de 3 à 300 lux. Son degré de protection est de IP54 et il satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 concernant la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc.

- Durable
- Fonctionnel
- Fiable
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre les effractions

Interrupteur crépusculaire automatique pour utilisation dans des allées, des carports, des jardins,

...

- L'interrupteur crépusculaire convient pour commander un éclairage extérieur.
- L'éclairage s'allume automatiquement lorsque le niveau de luminosité naturelle devient inférieur à la valeur lux programmée. Si le niveau de luminosité naturelle est supérieur à la valeur lux programmée, l'éclairage s'éteint automatiquement.
- Le boîtier offre suffisamment de place pour le câblage et permet ainsi une installation rapide et simple.



230 V




en saillie

**niko**

## Données techniques

Numéro d'article	350-10033
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 16 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi=1$ )	2300 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge capacitive maximale	140 $\mu$ F
Courant d'allumage maximal	165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s
Plage d'intensité lumineuse	3 lux – 300 lux
Nombre de canaux	1 canal
Température d'ambiance	-50 – +50 °C
Montage	en saillie
Dimensions (HxLxP)	95 x 68 x 38 mm
Degré de protection	IP54
Marquage	CE

## Dimensions

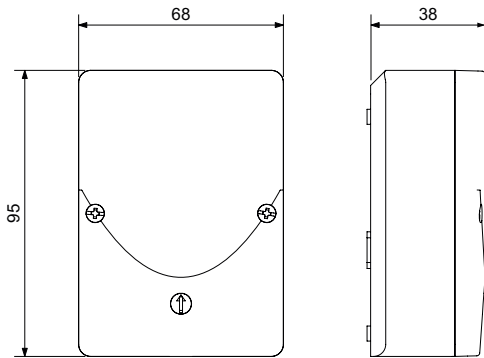

## Schéma de câblage

