


Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda plakanvads, paredzēts gruntij

Art.-Nr. 5019345

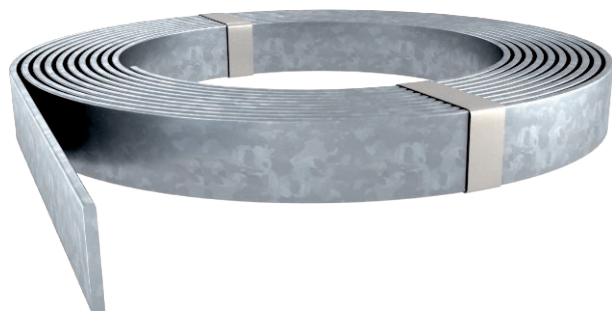

- Var izmantot kā novadītāju un zemējuma vadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- Cinka kārta: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (vidēji apmēram $70 \mu\text{m}$)
- Zibensaizsardzībai, zemēšanas iekārtām un gredzenveida potenciālu izlīdzināšanai




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	5019345
Tips	5052 DIN 30X3.5
Apzīmējums 1	Plakandzelzs
Apzīmējums 2	25 kg rullis
Dimensija	30x3,5mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	30,00 m
Svars	84,00 kg/100 m

Tehniskie dati

	Platums	30,00 mm
	Augstums	3,50 mm
	Izmērs B	30,00 mm
	Izmērs H	3,50 mm
	Izmēri P x A	30 x 3,5 mm
	Normāls gredzens	30 ca. m
	Normāls gredzens	25,00 ca. kg
	Šķēsgriezums	105,00 mm ²