


FLAT POLYMERO

672057.002.8.89 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Luminarias de techo y pared
4051859719472
D 460, H 120

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

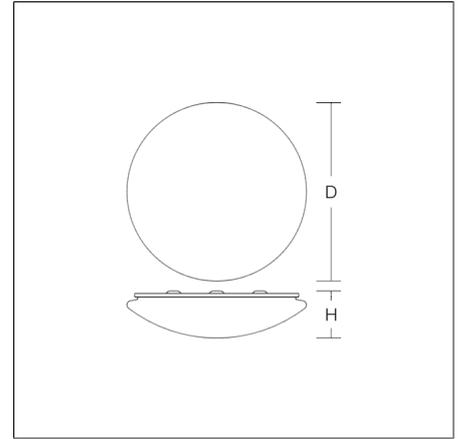

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Para iluminación de emergencia. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Diámetro D	460 mm
Altura H	120 mm
Peso	2.17 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	1600 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	13 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	1600 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	13 W
Rendimiento del sistema	123 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,6
Ángulo de abertura	down 113° up 180°
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 73 91 93 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE