


# FLAT SLIM round

312643.0031.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859802334  
D 400, H 75

suspensión  
antracita metalizado (DB703)

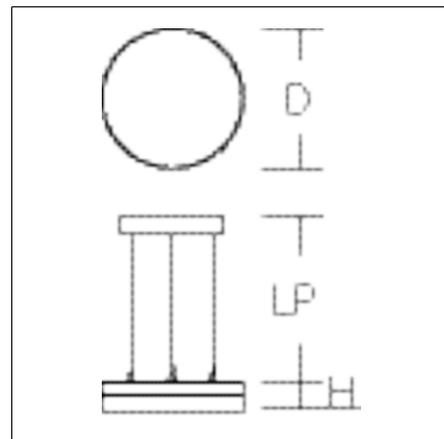

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

## Datos del producto


Diámetro D	400 mm
Altura H	75 mm
Longitud de suspensión LP	500-1500 mm
Peso	6.36 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K   4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 2450 lm   3850 lm 4000 K: 2500 lm   4000 lm
Potencia de referencia	3000 K: 25 W   41 W 4000 K: 25 W   41 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 98 lm/W   94 lm/W 4000 K: 100 lm/W   98 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22   23,6 4000 K: 22,1   23,7
Ángulo de apertura	down 130° up 180°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	20
luminarias en el fusible C10A	21
luminarias en el fusible C16A	34
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	21 A / 230 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	40 69 90 84 100
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

# FLAT SLIM round

312643.0031.730 | Luminarias para montaje en suspensión



## Piezas de recambio



982972.002  
Módulo LED para repuesto



982891.002  
Difusor de repuesto