


Productdatablad

Objectregelaar met taster interface 4-voudig

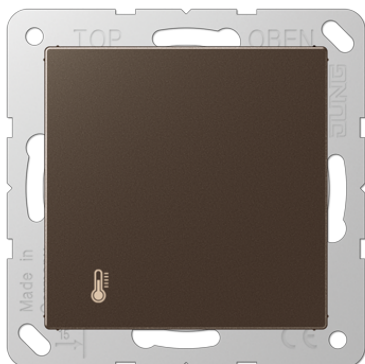

Artikelnr.

A 2178 ORTS MO

KNX objectregelaar

met geïntegreerde buskoppeling
met geïntegreerde taster interface 4-voudig
zonder draaiknop voor instellen van setpoint

De objectregelaar kan op het apparaat zelf niet bediend worden.

De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.

ETS productfamilie: fys. sensoren

producttype: temperatuur

- Bediening uitsluitend via de bus

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| KNX medium: | TP 256 |
| Nominale spanning KNX: | DC 21 ... 32 V SELV |
| Stroomverbruik KNX: | max. 7,5 mA |
| Aansluiting KNX: | aansluitklem |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -25 ... +70 °C |
| Uitgangsstroom: | 0,8 mA |
| In- en uitgangen | |
| Kabeltype: | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm |
| Leidingslengte: | max. 5 m |
| Leidingslengte temperatuursensor: | max. 50 m |

Let op: voor kabels van 1,5 mm² a.u.b. diepe inbouwdozen gebruiken

Duroplast gelakt

Kleur:
mokka

Materiaal:
duroplast gelakt