SIDELITE ECO

312365.002.1.790 | Luminaires encastrés, posés et de surface

Luminaires à encastrer au plafond
4051859499077
L 1195, B 295

Luminaire à encastrer au plafond
blanc

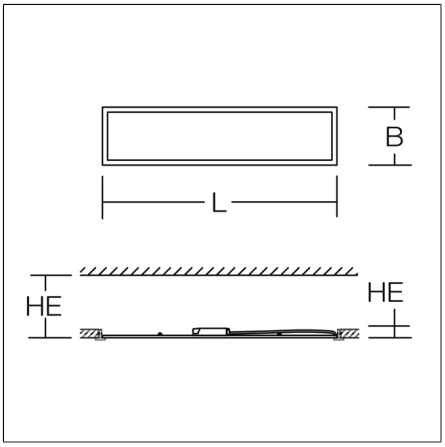

Luminaire de surface à encastrer hautement économique doté d'une technologie LED progressive. Cadre en aluminium traité époxy. Diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Appareillage externe. Simplicité d'installation du convertisseur grâce à un système d'enfichage rotatif et un câble de raccordement du driver jusqu'au luminaire rallongé (1,90 m). MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 4 niveaux. Préréglé en usine sur le niveau le plus bas proposé. Le luminaire peut être utilisé comme luminaire encastré, apparent ou suspendu à l'aide d'accessoires (à commander séparément). Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons.

SIDELITE ECO

312365.002.1.790 | Luminaires encastrés, posés et de surface

Données du produit

Longueur L	**1195 mm**
Largeur B	**295 mm**
Longueur d’encastrement LA	**1180 mm**
Largeur d'encastrement BA	**280 mm**
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	**37 mm**
Espace d'installation longueur LE	**1200 mm**
Espace d'installation largeur BE	**300 mm**
Espace d'installation hauteur HE	**160 mm**
Poids	**3.38 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**3500 lm | 3850 lm | 4050 lm | 4400 lm**
Puissance du système	**29 W | 33 W | 35 W | 38 W**
Efficacité lumineuse	**116 lm/W | 116 lm/W | 117 lm/W | 121 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**21,4 | 21,7 | 21,9 | 22,2**
Angle de rayonnement	**113°/110°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 0**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**17**
Luminaires sur sécurité B16A	**27**
Luminaires sur sécurité C10A	**28**
Luminaires sur sécurité C16A	**45**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**32 A / 100 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**47 79 96 100 100**
Degré de protection	**IP 40 côté pièce** **IP 20**
Classe de protection	**II**
Test au fil incandescent	**650°C**
Résistance aux chocs	**IK03**
Température ambiante	**-20 °C ... + 30 °C**
Marques de sécurité	**Ne pas couvrir le luminaire encastré !**
Marque de conformité	**CE, EAC**

Accessoires

982106.012
Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.

982190.042
Cadre de montage



981980.012
Kit de montage au plafond

982035.022
Set de suspension

982703.002
Boîte de dérivation