



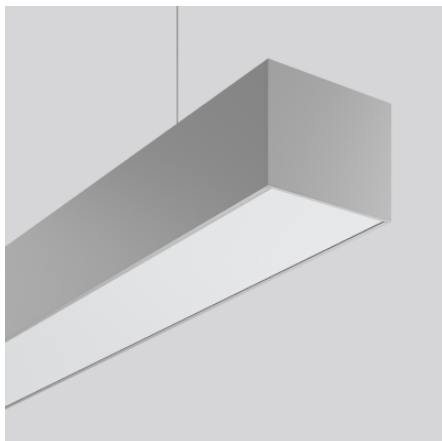

Pendelarmaturen  
4051859974932  
L 1971, B 110, H 88

pendelmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

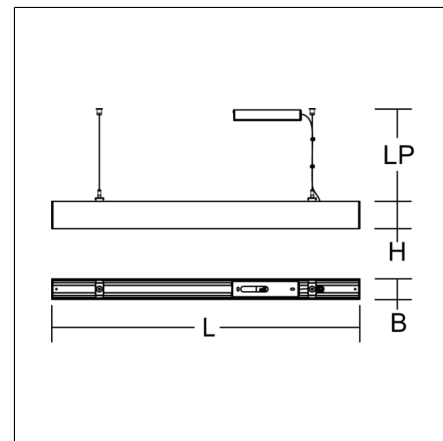

Lineaire pendelarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat, zonder zichtbare schroeven. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor niet-verblindend licht op de werkplek (geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1). Lichtuittreding direct/indirect gescheiden schakelbaar. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staakabelophanging, vrij positioneerbaar en variabel in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading.

## Productgegevens

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Lengte L                                    | 1971 mm                      |
| Breedte B                                   | 110 mm                       |
| Hoogte H                                    | 88 mm                        |
| Pendellengte LP                             | 2000 mm                      |
| Gewicht                                     | 8.025 kg                     |
| Lichtbron                                   | LED                          |
| Kleurtemperatuur                            | #4000 K   #4000 K            |
| Effectieve lichtstroom                      | 7150 lm                      |
| Systeemvermogen                             | 49 W                         |
| Armatuur efficiëntie                        | 146 lm/W                     |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 15                           |
| Uitstralingshoek                            | down 82°/82°<br>up 112°/114° |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B50)            |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                           |
| Kleurtolerantie                             | 3                            |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar            |
| Controle                                    | DALI                         |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz   |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 13                           |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 20                           |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 21                           |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 33                           |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 23 A / 270 µs                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 66 91 98 55 100              |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                        |
| Beschermingsklasse                          | I                            |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden          |
| Slagvastheid                                | IK03                         |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C           |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                           |