

# MIMIK 20 CP/T2

Bestelnr. 304421



## Omschrijving

LED-armatuur voor aan de wand, bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Pakking in slijtvast siliconen
- Afscherming van vlak, gehard microprismatische glas, aan de binnenkant bewerkt voor de versies MIMIK FLAT
- Versies met enkele M en dubbele B lichtuittreding leverbaar
- Afscherming van vlak, gehard, transparant glas, aan de binnenkant bewerkt voor de versies MIMIK
- De MIMIK versies hebben een optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave met verschillende lichtverdelingen om allerlei verlichtingstechnische taken uit te kunnen voeren
- De versies met "CP" optiek worden gekenmerkt door een asymmetrische lichtverdeling, geschikt voor de verlichting van voet- en fietspaden
- Armatuur inclusief driver (behalve RM versie) (behalve RM versie)
- Schroeven van roestvrij staal
- De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting
- Ni-Cd 3,6 V 4 Ah batterijen, oplaadtijd 24 uur
- Te openen en te onderhouden armatuur (Toekomstbestendig)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC0028g2 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                                    |                                              |                                |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Lamphouder:                        | LED                                          | Lichtbron:                     | LED   |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 2453                                         | Reële lichtstroom [lm]:        | 2005  |
| Armatuur wattage [W]:              | 21 W                                         | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 95    |
| CRI:                               | 70                                           | Kleurtemperatuur [K]:          | 4000  |
| Kleur / Afwerking:                 | WH-87 / Wit / Structuur mat                  | IP waarde:                     | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                                  | Beschermingsklasse:            | I     |
| Optiek:                            | CP/T2 - Voor fietsers en voetgangers Type II | Nettogewicht [kg]:             | 2.002 |
| Totale lengte [mm]:                | 200                                          | Totale breedte [mm]:           | 65    |
| Totale hoogte [mm]:                | 200                                          |                                |       |

## Mechanische eigenschappen

|                        |             |                      |           |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Vorm:                  | Rechthoekig | Materiaal behuizing: | Aluminium |
| Materiaal afscherming: | Glas        |                      |           |

## Elektrische eigenschappen

|                           |        |                           |         |
|---------------------------|--------|---------------------------|---------|
| Spanningstype:            | AC     | Ingangsspanning [V AC]:   | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]:   | 50/60  | Arbeidsfactor / COS Φ:    | >0.9    |
| Aanloopstroom [A/μs]:     | 5 / 70 | C10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 41      |
| C16 2.5 mm <sup>2</sup> : | 66     | B10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 27      |
| B16 2.5 mm <sup>2</sup> : | 44     |                           |         |

## Installatie


|                                 |         |                                 |                 |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|
| Plaats van toepassing:          | Outdoor | Montage type:                   | Wandverlichting |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -20     | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 35              |

## Verlichtings functies

|                            |        |                                  |               |
|----------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| MacAdam:                   | 3      | Lumenbehoud:                     | L80B10@60000h |
| Distributie licht emissie: | Direct | Geen lichtvervuiling (ULR = 0%): |               |


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

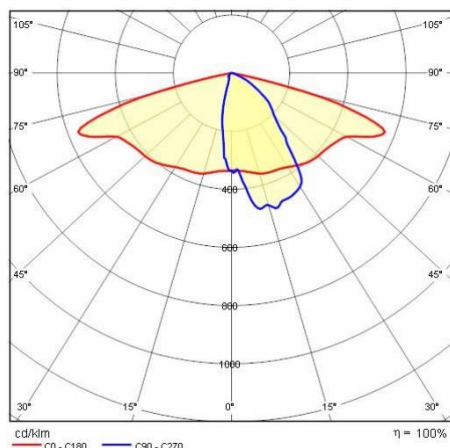

## Optionele accessoires

MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A60/W



**310449**

Ring voor aanpassing naar wens

☐ WH-87 / Wit

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>