


# ANDHO mini

722267.004.1.76 | Schijnwerpers



Stralers  
4051859915089  
L 227, B 114, H 182

Plafondmontage (opbouw), sokkelbevestiging, Wandmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

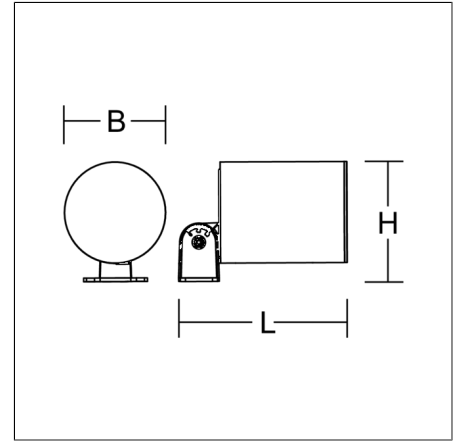

LED-opbouwspot in tijdloos design. Behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Membraanventiel voor drukcompensatie en ter voorkoming van condenswater. MIRO-SILVER®-reflectoren voor uitstekende efficiëntie of polycarbonaatlenzen voor een absoluut homogene lichtkegel. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. LED-COB met wisselfitting. Spot 40° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. De uitlijning van de spotkop kan worden vergrendeld. Converter ingebouwd.

## Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Lengte L                                    | 227 mm                   |
| Breedte B                                   | 114 mm                   |
| Hoogte H                                    | 182 mm                   |
| Arm AL                                      | 227 mm                   |
| Gewicht                                     | 1.7 kg                   |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 3550 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 27 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 131 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 18,5                     |
| Uitstralingshoek                            | 26°                      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                       |
| Kleurtolerantie                             | 2                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | DALI                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 31                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 50                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 52                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 85                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 50 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 97 100 100 100 100       |
| Beschermingsgraad                           | IP 65                    |
| Beschermingsklasse                          | II                       |
| Gloeidraadtest                              | 960°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK07                     |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C       |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                       |

# ANDHO mini

722267.004.1.76 | Schijnwerpers



## Toebehoren



982159.000  
Gegroefd glas



982168.003  
Barndoors



982974.003



982165.003  
Afschermingsklep



982162.003  
Lamellenscher姆