

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1121464



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1121464
Tips	MS5030P2000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Dimensija	2000x50x30
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	282,50 kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1121464



## Tehniskie dati

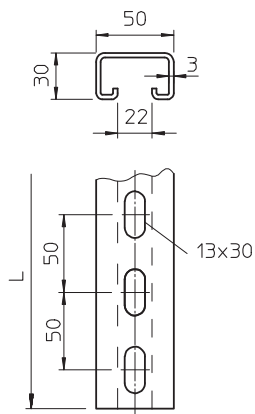

Garums	2.000,00 mm
Platums	50,00 mm
Augstums	30,00 mm
Izmērs L	2.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	50 x 30 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	3,00 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	3,99 cm
Statiskā vērtība Iz	13,11 cm
Statiskā vērtība Wy	3,95 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	6,38 cm <sup>3</sup>