


# TRIONA round

312426.002.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859436928  
D 461, H 52

pendelmontage  
verkeer wit, mat (RAL 9016)

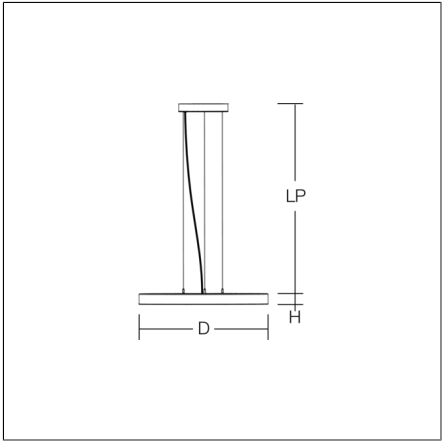

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Directe lichtuittreding via diffusor van kunststof opaal/prismatisch. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd.

## Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 461 mm                   |
| Hoogte H                                    | 52 mm                    |
| Pendellengte LP                             | 500-1200 mm              |
| Gewicht                                     | 6.4 kg                   |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 3700 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 38 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 97 lm/W                  |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 19,4                     |
| Uitstralingshoek                            | down 95°<br>up 100°      |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B50)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                       |
| Kleurtolerantie                             | 3                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | DALI                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 12                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 20                       |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 21                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 33                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 20 A / 200 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 58 87 97 82 100          |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK03                     |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                    |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |