


# SIDELITE ECO

312375.002 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859328971  
L 295, B 295, H 46

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

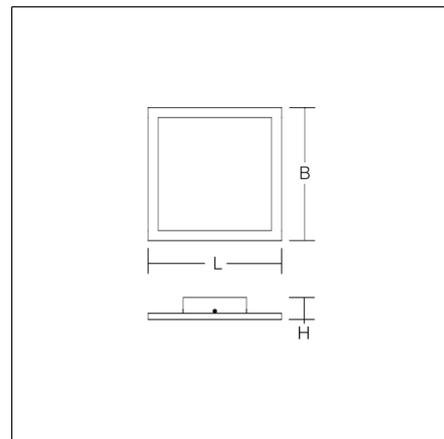

Hochwirtschaftliche Anbau-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung.

## Produktdaten

Länge L	295 mm
Breite B	295 mm
Höhe H	46 mm
Gewicht	1.14 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2100 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	111 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	25
Ausstrahlwinkel	115°/111°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	32
Leuchten an Sicherung B16A	51
Leuchten an Sicherung C10A	32
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	7 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40 Deckenmontage IP 20 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC