




Proyector  
4051859956990  
L 516, B 220, H 56

Montaje del mástil, Montaje universal  
antracita metalizado (DB703)

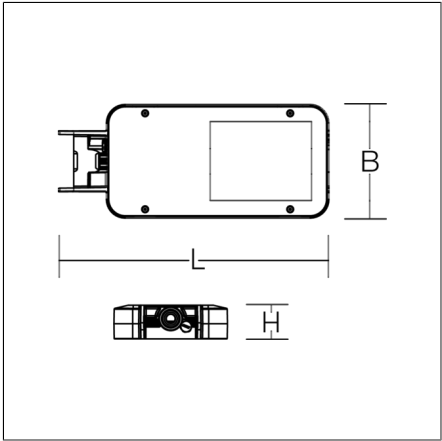


Inteligente combinación de proyector y luminaria de poste en uno. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Se puede ajustar el ángulo de incidencia con graduación en pasos de 5° grados, y bloquear la configuración. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro, borde impreso. Difusor atornillado a la carcasa. Sistema de lentes de plástico (PMMA). LED sustituible según estándar Zhaga®. Distribución de luz asimétrica para calles y caminos estrechos según DIN EN 13201 Regulación del flujo luminoso constante (CLO). Con interfaz de programación NFC. Cable de conexión incorporado, longitud 8 m. Diseño modular: Accesorio de montaje debe pedirse por separado.

Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Longitud L                                  | 516 mm                     |
| Anchura B                                   | 220 mm                     |
| Altura H                                    | 56 mm                      |
| Peso                                        | 5.8 kg                     |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 4000 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 13800 lm                   |
| Potencia de referencia                      | 93 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 148 lm/W                   |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 37,7                       |
| Ángulo de apertura                          | 69°/43°/69°/2°             |
| Vida útil                                   | 100000 h (L90/B50)         |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 70                         |
| Tolerancia cromática                        | 5                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor regulador      |
| Controle                                    | DALI                       |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 7                          |
| luminarias en el fusible B16A               | 11                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 65 A / 160 µs              |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 44 80 99 100 100           |
| Tipo de protección                          | IP 66                      |
| Clase de protección                         | I                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 960 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK08                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 40 °C         |
| Marca de conformidad                        | CE                         |

## Accesorio

|                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 61199.009<br>Caja de paso de cables                                                                     |    | 982638.003<br>Caja de conexiones con sujeta cables.                                                                      |
|    | 982977.003                                                                                              |    | 982974.003                                                                                                               |
|    | 982058.000<br>Brazo de pared, 500 mm, sin barnizar                                                      |    | 982058.0031<br>Brazo de pared, 500 mm, antracita metalizado                                                              |
|    | 982086.000<br>Brazo de pared, 1000 mm, sin barnizar                                                     |    | 982086.0031<br>Brazo de pared, 1000 mm, antracita metalizado                                                             |
|    | 982049.000<br>Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, sin barnizar |    | 982049.0031<br>Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, antracita metalizado (DB703) |
|   | 982050.000<br>Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, sin barnizar |   | 982050.0031<br>Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, antracita metalizado (DB703) |
|  | 982524.0031<br>Placa para disposición cuádruple (4 x 90°)                                               |  | 982092.000<br>Brida para el poste para diámetros de poste 95 - 114 mm                                                    |
|  | 982093.000<br>Brida para el poste para diámetros de poste 115 - 135 mm                                  |  | 982591.000<br>Brazo de pared, sin barnizar                                                                               |
|  | 982591.0031<br>Brazo de pared, revestido al polvo                                                       |  | 982588.000<br>Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar                                                           |
|  | 982588.0031<br>Brazo para poste para 2 luminarias, revestido al polvo                                   |  | 982589.000<br>Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar                                                           |
|  | 982589.0031<br>Brazo para poste para 3 luminarias, revestido al polvo                                   |  | 982590.000<br>Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar                                                           |
|  | 982590.0031<br>Brazo para poste para 4 luminarias, revestido al polvo                                   |  | 982562.000<br>Reductor Ø 60 mm                                                                                           |
|  | 982983.000<br>Reductor Ø 42 mm                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                          |

## Módulos



982978.0031  
Dispositivo de sujeción para poste Ø 76 mm.



983117.0031  
Soporte de montaje universal



983164.0031  
Soporte de montaje universal