

Candle

THORN

96679085 CN 18L70 730 RSC CL1 W3 ANT

LED 39W CNDL18L70-730RSC	ISO 9223 C5	IP66	IK10	⏏	CE	⚡	⚡	⚡	Ta25	
--------------------------	----------------	------	------	---	----	---	---	---	------	--


Candle

Schlanker Beleuchtungsmast mit 18 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: Radial symmetrisch, Komfort. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Sockel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300). Ausführung: Aluminium pulverbeschichtet, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisiert. Vorverdrahtet mit 3-m-Kabel. Mast ist separat zu bestellen. Inklusive LED-Modul mit 3000K.


Abmessungen: Ø234 x 559 mm
Leuchten Leistung: 39 W
Gewicht: 4,89 kg
Windangriffsfläche: 0.06 m²
Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W



TLG_CNDL_F_2.jpg

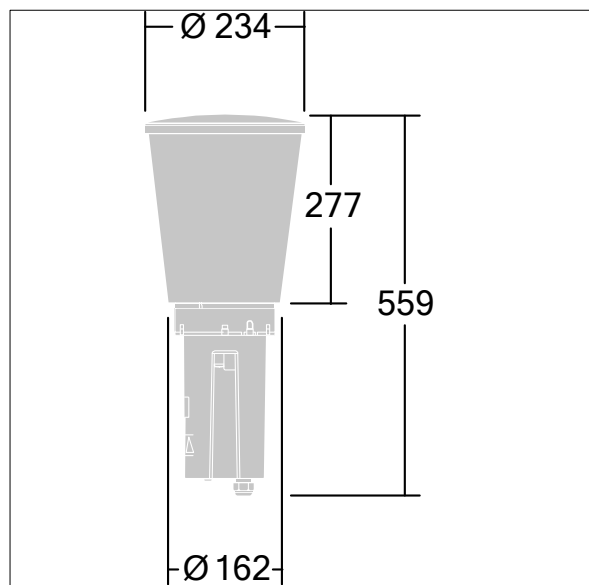

TLG_CNDL_M_HEAD.wmf

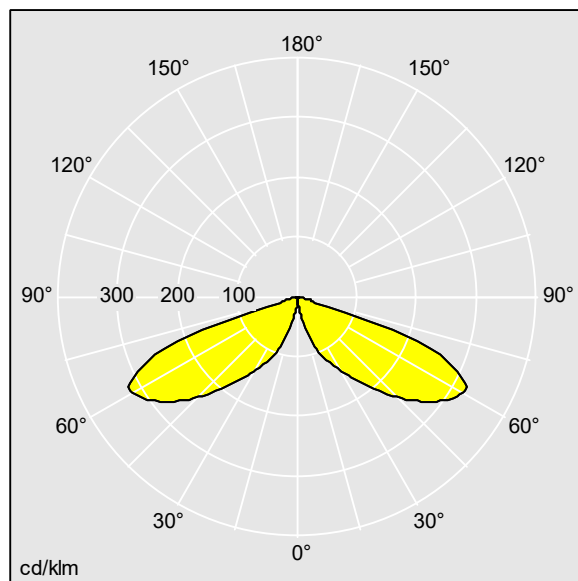

TL_CN18L70RSC730.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 3895 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 100 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 96277063 DRV OS OT 40W 1.05A
56V D #4DIMLT2 G2 CE

Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 100000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 39 W Leistungsfaktor = 0,98
Steuerung: FIX
Eta: 1,00 Eta oben: 0,01 Eta unten: 0,99

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting