TECHNO
582085.0031 | Luminarias de pared

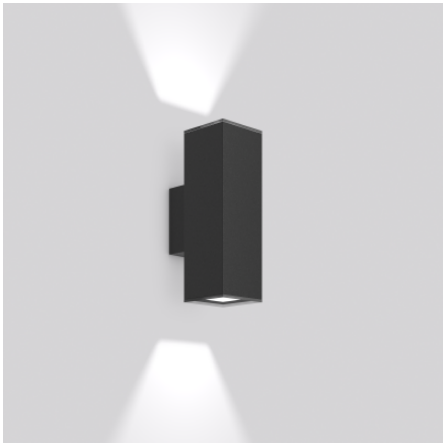

Luminarias de pared
4051859700791
L 100, B 154, H 311

Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

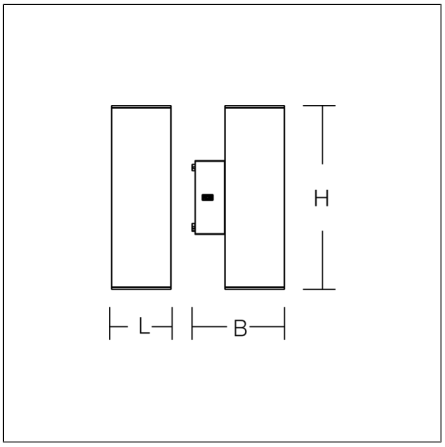

Wallscaping: luminaria de pared innovadora y elegante para iluminación acentuada. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico y cierre de bayoneta. Salida de luz hacia arriba y abajo, wide flood/wide flood. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	**100 mm**
Anchura B	**154 mm**
Altura H	**311 mm**
Peso	**3.61 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**220 lm**
Potencia de referencia	**6.2 W**
Rendimiento del sistema	**35 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**11,7**
Ángulo de abertura	**down 47°/46°** **up 47°/46°**
Vida útil	**50000 h (L70)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 2**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**39**
luminarias en el fusible B16A	**63**
luminarias en el fusible C10A	**39**
luminarias en el fusible C16A	**63**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**30 A / 30 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**87 97 99 50 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**960 °C**
Resistencia al impacto	**IK07**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 40 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

TECHNO
582085.0031 | Luminarias de pared

Accesorio

982769.003
Difusor de vidrio de seguridad. Tapa ciega.

982769.023
Difusor de vidrio de seguridad. Parte central satinada, d64 mm.

982769.043
Difusor de vidrio de seguridad. Parte central clara, 45x45 mm.

982769.013
Difusor de vidrio de seguridad. Parte central clara, d64 mm.

982769.033
Difusor de vidrio de seguridad. Parte central clara, con lente de vidrio prensado Superspot.

Piezas de recambio

982769.043
Difusor de vidrio de seguridad. Parte central clara, 45x45 mm.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 26.09.2024