


LINEDO single IP54

312565.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859678267
L 1710, B 58, H 76

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

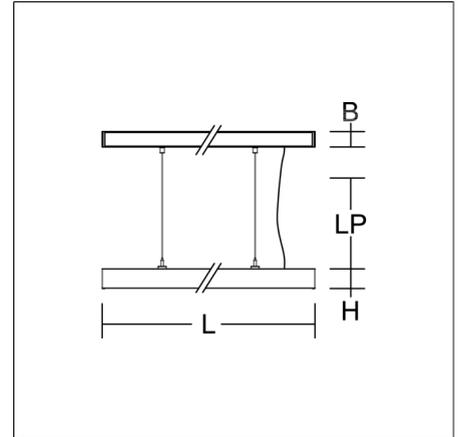

Formschöne Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff grau. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. 2-Punkt Stahlseilabhangung frei positionierbar und stufenlos hohenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Hervorragend geeignet fur Burobereiche ($UGR \leq 19$) und Bildschirmarbeitsplatze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit begrenzter Oberflachentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfahigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Lange L	1710 mm
Breite B	58 mm
Hoh e H	76 mm
Pendellange LP	100-1500 mm
Gewicht	3.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4850 lm
Bemessungsleistung	31 W
Systemeffizienz	156 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	16,9
Ausstrahlwinkel	59°
Lebensdauer	80000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerat	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	23
Leuchten an Sicherung B16A	36
Leuchten an Sicherung C10A	38
Leuchten an Sicherung C16A	61
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 870 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 96 99 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Gluhdrahtprufung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Prufzeichen	ENEC, VDE
Konformitatszeichen	CE

LINEDO single IP54

312565.002.1.76 | Pendelleuchten

Zubehör



982575.012
Baldachin