




Bornes  
4051859939559  
D 140, H 1000  
  
sur pied  
argent, mat (env. RAL 9006)

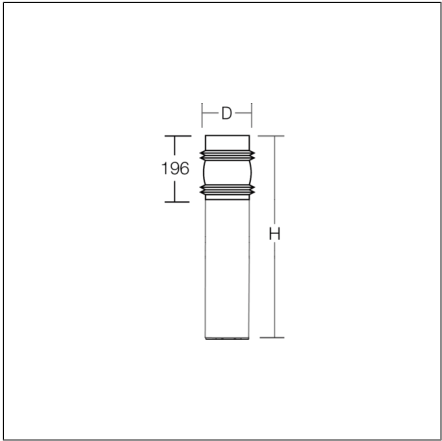

Balise classique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire Ø 115 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Revêtement résistant au brouillard salin. Verre du luminaire soufflé à la bouche en forme de lentille optique circulaire. Une barre en plastique (PMMA) hautement transparente dévie la lumière horizontalement, assurant une répartition optimale de la lumière sur le sol. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Appareillage intégré. Câble d'alimentation monté sur site.

Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Diamètre D                                      | 140 mm                     |
| Hauteur H                                       | 1000 mm                    |
| Poids                                           | 4.95 kg                    |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | 4000 K                     |
| Flux lumineux utile                             | 510 lm                     |
| Puissance du système                            | 10 W                       |
| Efficacité lumineuse                            | 51 lm/W                    |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 19,2                       |
| Angle de rayonnement                            | down 180°<br>up 180°       |
| Durée de vie                                    | 60000 h (L80/B50)          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                         |
| Tolérance de couleur                            | 3                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1         |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable     |
| Contrôle                                        | DALI                       |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 80                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 130                        |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 5 A / 100 µs               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 14 38 62 46 100            |
| Degré de protection                             | IP 65                      |
| Classe de protection                            | I                          |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK05                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 50 °C         |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                    |

# MEGA GÜRTELLINSE

611884.004.1.76 | Bornes



## Accessoires



982103.000

Accessoires pour montage enterré



982981.003

Boîte de dérivation avec décharge de traction.



982974.003

## Pièces détachées



982553.004

Tête de luminaire, argent