


Kunststof-lichtgeleider enkelvoudige geleider PIAT43UTA-VL

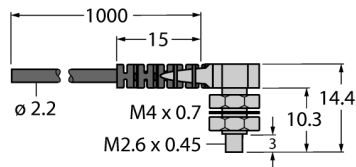

- systeemuitvoering: Zender-ontvanger systeem
- 2 stuks meegeleverd
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- Sonde-eindhuls: haaks (90°), schroef-draad
- Trekontlasting
- lichtgeleider-kerndiameter: 1.0 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm

Type	PIAT43UTA-VL
Ident no.	3093161
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Bouwvorm	Rond
Afmetingen	914 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvanger-systemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.