Contrast

92925835 CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT

LED 41W CON312L105-722WB | ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | Ta - 20 +35

Contrast

Ein Midi-Architektur-Montagebefestigung LED Fluter, mit 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Lichtverteilung: breit. LED-Treiber: DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Ausgestattet mit 6-kV-Überspannungsschutz. Inklusive LED-Modul mit 2200K.

,

Abmessungen: Ø239 x 156 mm
Leuchten Leistung: 41 W
Leuchten Lichtstrom: 2767 lm
Leuchten Lichtausbeute: 67 lm/W
Gewicht: 5,1 kg

TLG_CON3_F_S_12L.jpg

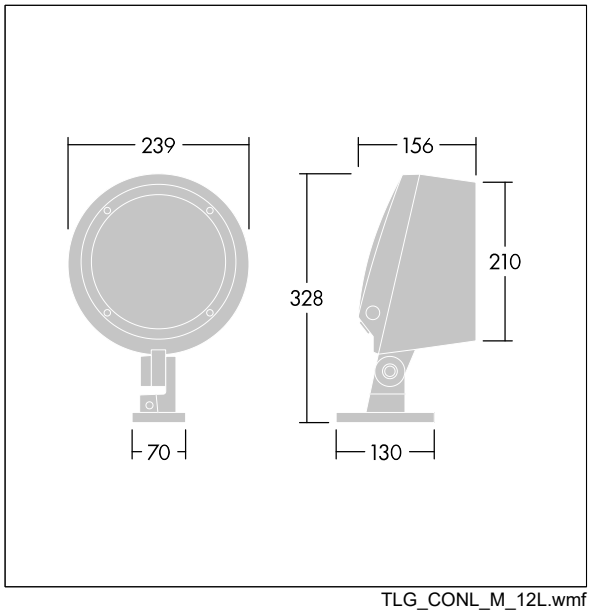

TLG_CONL_M_12L.wmf

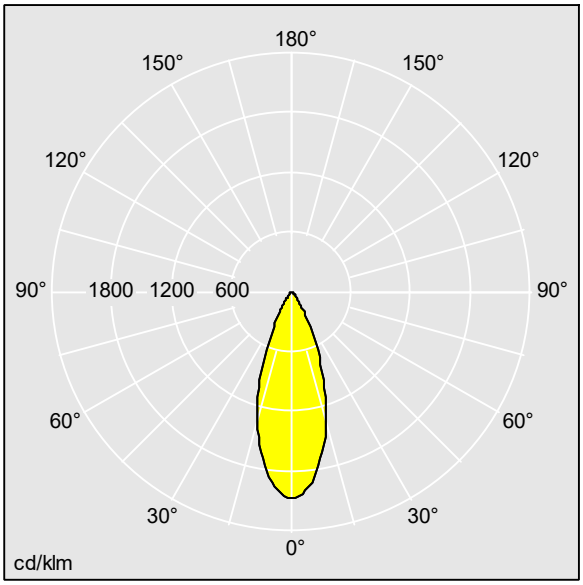

TL_CONT312L105WB722.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 2767 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 67 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 70
Betriebsgerät: 1 x 28003160 LCO 40/200-1050/64 o4a
NF C EXC3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 2200 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 5
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 41 W Leistungsfaktor = 0,97
Steuerung: Dali2Dim
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting