


# FLAT POLYMERO

311974.002.4.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859166962  
D 360, H 100

Pendel  
weiß

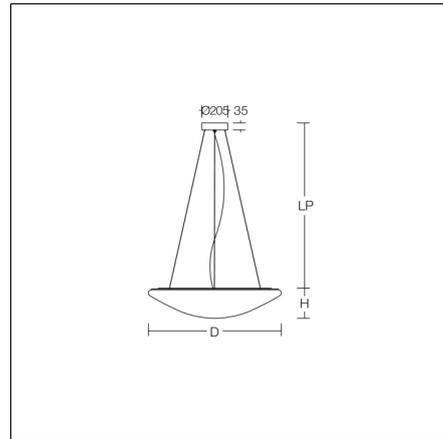

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden.

## Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Pendellänge LP	200-1300 mm
Gewicht	3.44 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1900 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,2
Ausstrahlwinkel	down 115° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# FLAT POLYMERO

311974.002.4.76 | Pendelleuchten

## Ersatzteile



08-311161.032  
Ersatzdiffusor