


FLAT SLIM round

312645.002 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859802433
D 480, H 75

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

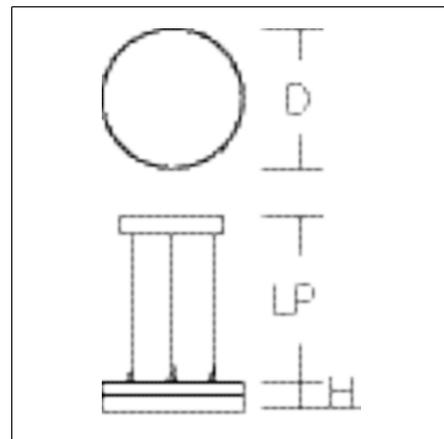

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt.


Produktdaten

Durchmesser D	480 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	7.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 3350 lm 4850 lm 4000 K: 3500 lm 5000 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 31 W 48 W 4000 K: 31 W 48 W
Systemeffizienz	3000 K: 108 lm/W 101 lm/W 4000 K: 113 lm/W 104 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 22 23,3 4000 K: 22,2 23,4
Ausstrahlwinkel	down 127° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	19
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	31
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 90 86 100
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM round

312645.002 | Pendelleuchten

Ersatzteile



982973.002
Ersatz-LED-Modul



982892.002
Ersatzglas